

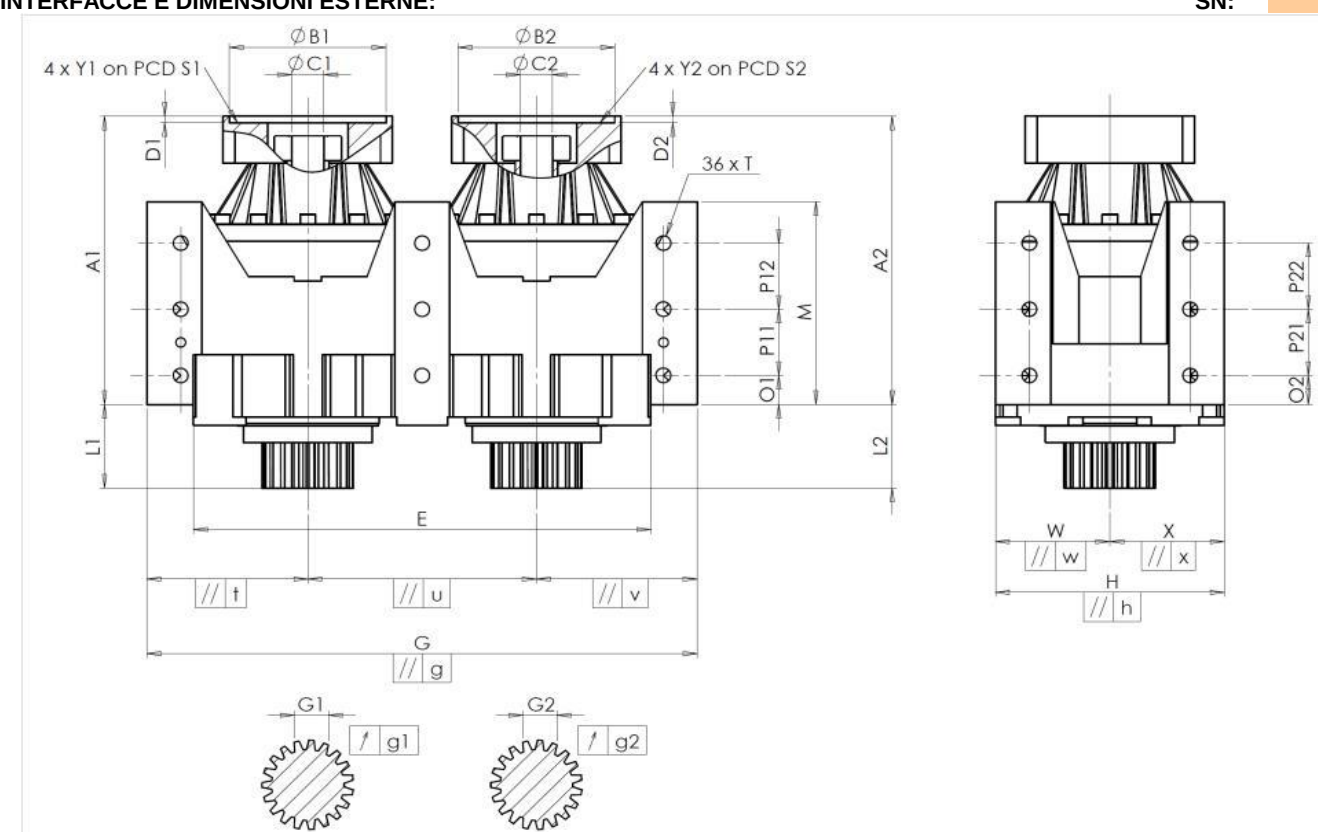
DRP		Pagina	
Scheda di prestazione		RX183/005-B	
CLIENTE:		RIF. ORDINE CLIENTE:	
DISTRIBUTORE:		ORDINE INTERNO:	
DESIGNAZIONE:		NUMERO DI SERIE:	
RIFERIMENTO:		RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

JOBS	JOBS 418
ANDANTEX S.r.l	208733
DRP4+M.61.3.H.35/48	896229
RX129702-32	RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

DRP		Pagina	
Scheda di prestazione		RX183/005-B	
		2/2	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	896229
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA						CASSA ESTERNA						FLANGIA DEL MOTORE							
richiesta						misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
						J8723						43							
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639,916		O1	43	Cr	43			Ø	B1	181	µm	180,942		
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	800,161		P11	100	Cr	100			Ø	C1	38	^{+0,05} _{+0,025} µm	38,05		
//	g	0,05		Cmm	0,015		P12	100	Cr	100				D1	8	Cr	8,533		
//	t	0,05		Cmm	0,003		M	288	^{+0,1} _{-0,1} Cmm	287,934			Ø	S1	215	Cr	215		
//	u	0,035		Cmm	0,007		O2	43	Cr	43			Ø	S1	215	Cr	215		
//	v	0,05		Cmm	0,007		P21	100	Cr	100			Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	W	160		Cmm	159,987		P22	100	Cr	100									
						Ø	T	M24	Pg	M24			Ø	B2	181	µm	180,939		
//	w	0,04		Cmm	0,002	PIGNONE IN USCITA							Ø	C2	38	^{+0,05} _{+0,025} µm	38,05		
	X	160		Cmm	160,016	Pignone 1				R0291				D2	8	Cr	8,533		
//	x	0,04		Cmm	0,003	Scostamento (su 3 denti)							Ø	S2	215	Cr	215		
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	320,003		G1	46,9	⁰ _{-0,03} Cmm	46,89			Ø	Y2	M12	Pg	M12		
//	h	0,02		Cmm	0,013	↗	g1	0,022	Di	0,01					Linea	Rigidità			
	A1	394,5		Cmm	395,308	Pignone 2				R0287			Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	774				
	L1	120		Cmm	119,969	Scostamento (su 3 denti)								2	764				
	A2	394,5		Cmm	395,322		G2	46,9	⁰ _{-0,03} Cmm	46,89		Rigidità radiale (N/µm)	1	1289					
	L2	120		Cmm	119,87	↗	g2	0,022	Di	0,02			2	1298					
						Coppia in ingresso a vuoto						Livello di rumore							
						linea 1				1 Nm		@1300 rpm entrata (dB(A))				69,0			
						linea 2				1 Nm									

Data: 01/10/2014

Versione: A

Visto: JJ PELLÉ

