

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:INNSE 538

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:208866

DESIGNAZIONE:KRP4+M.61.3.H.35/48

NUMERO DI SERIE:896396

RIFERIMENTO:RX128414-32


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128583-01

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:896396

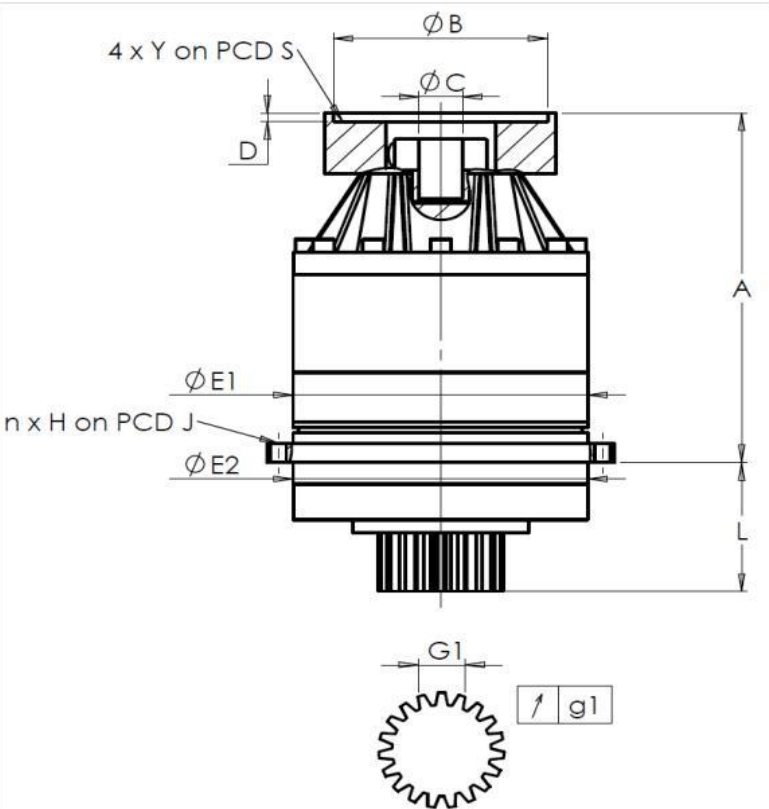

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata			
			J3620				R2167							
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.985	Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	181	µm	181	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284.98		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.035
	n x H on PCD J	16 Ø14 on PCD 310	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215
	A	373,5	µm	374.30	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	L	141	µm	140.98	linea 1		0,5 Nm		Livello di rumore					
									@1300 rpm entrata (dB(A))		65,0			
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	819						
					Rigidità radiale (N/µm)		1	1153						

Date:21/11/2014

Visa:JJ PELLÉ

Version:A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEXANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEXANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA: