

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	FPT 46
DISTRIBUTORE:	ANDANTEK S.r.l	ORDINE INTERNO:	208300
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	896508
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX ANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	896508
----------------------------------	-----	--------

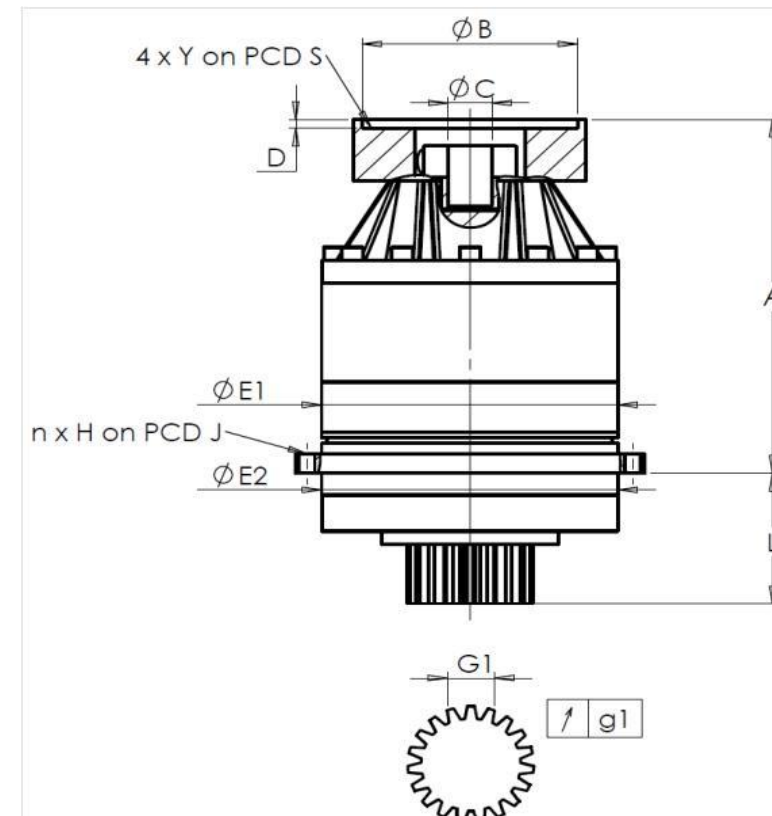

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			K2857					R1261						
E1	255h ⁰ _{-0,052}	μm	254.96	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	181	μm	180.93	
E2	255h ⁰ _{-0,052}	μm	254.96		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.24	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38.03	
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8.52	
		Cr							Ø	S1	215	Cr	215	
A	328,5	μm	329.43	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	OK	
L	121	μm	121	linea 1			1 Nm							

		Linea	Rigidità
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	507
	Rigidità radiale (N/μm)	1	1045

Livello di rumore

@1600 rpm entrada (dB(A))	72.0
---------------------------	------

Date: 15/12/2014

Visa: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Version: A

**REDEX
ANDANTEX**

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr