

CLIENTE:	INNSE	RIF. ORDINE CLIENTE:	INNSE 615
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	208982
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	896729
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

**REDEX
ANDANTEX**

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	896729
----------------------------------	--	-----	--------

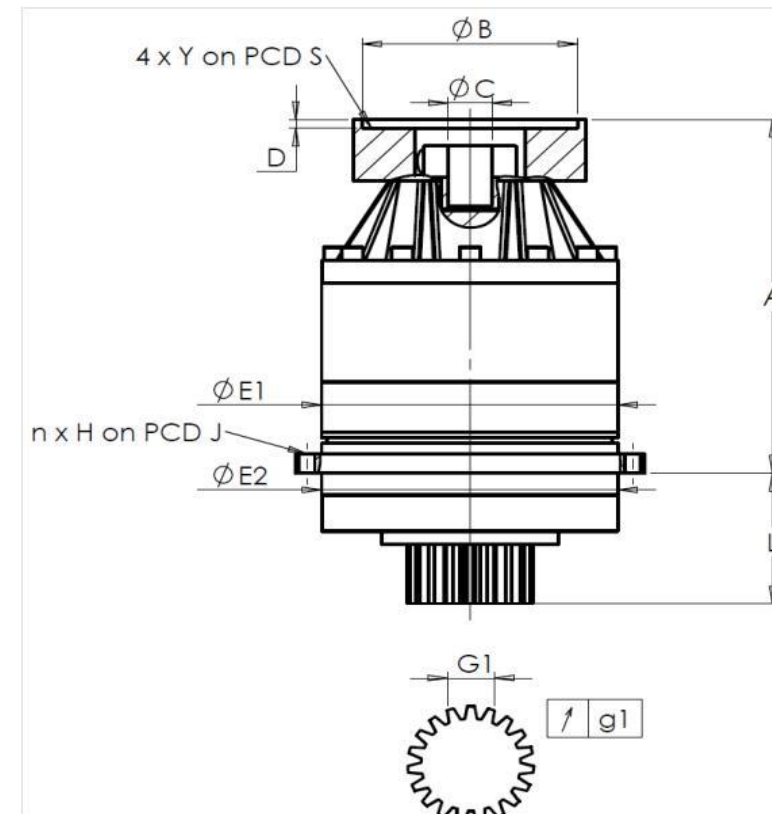

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			K0758					Q1784						
E1	255h ⁰ _{-0,052}	μm	254,985	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	181	μm	181,04	
E2	255h ⁰ _{-0,052}	μm	254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,025	
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,54	
		Cr	PCD 280							Ø	S1	215	Cr	215
A	328,5	μm	329,31	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L	121	μm	121	linea 1			1 Nm							

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@1600 rpm entrata (dB(A))	65,0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	526		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	1016		

Date: 05/01/2015

Visa: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Version: A

**REDEX
ANDANTEX**

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr