

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:INNSE 615

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:208982

DESIGNAZIONE:KRP3+M.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:896733

RIFERIMENTO:RX129016-11


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-01

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:896733

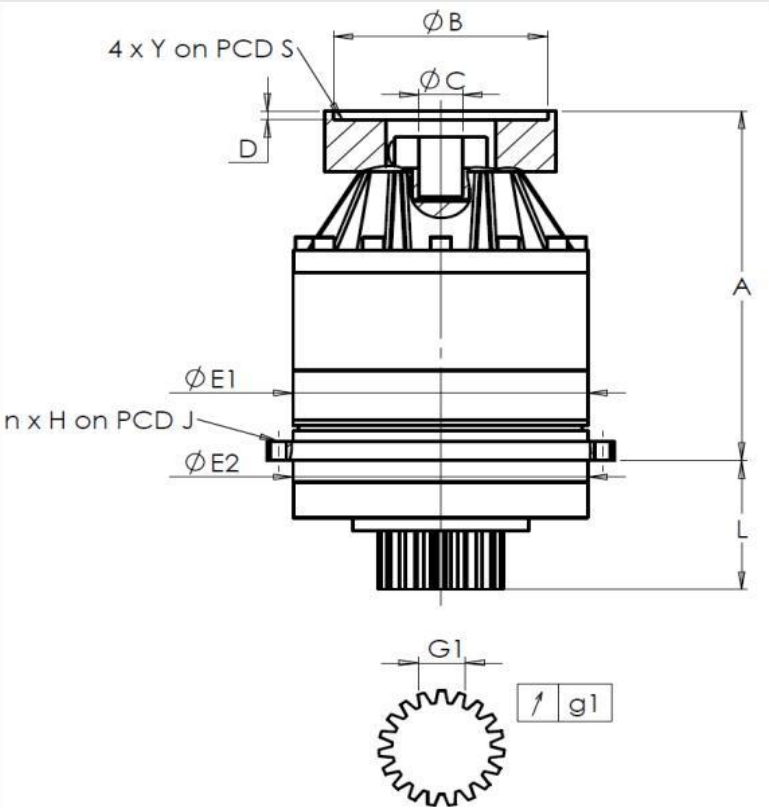

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

E1

255h7⁰_{-0,052}

µm

254.985

E2

255h7⁰_{-0,052}

µm

254.98

n x H on PCD J

16 Ø13,5 on PCD 280

Cr

OK

A

328,5

µm

329.26

L

121

µm

121.06

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

G1

39,25⁰_{-0,03}

Cmm

39,23

g1

0,022

Di

0,01

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

Ø

B

181

µm

180.94

Ø

C

38^{+0,05}_{+0,025}

µm

38.04

D

8

Cr

8.55

Ø

S1

215

Cr

215

Ø

Y1

M12

Pg

OK

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

1,5 Nm

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

65,0

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

464

Rigidità radiale (N/µm)

1

1022

Date:12/01/2015

Version:A

Visa:JJ PELLÉ



Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEXANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEXANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA: