

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:INNSE

RIF. ORDINE CLIENTE:INNSE 615

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:208982

DESIGNAZIONE:KRP3+M.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:896743

RIFERIMENTO:RX129016-11


RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX128581-01

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:896743

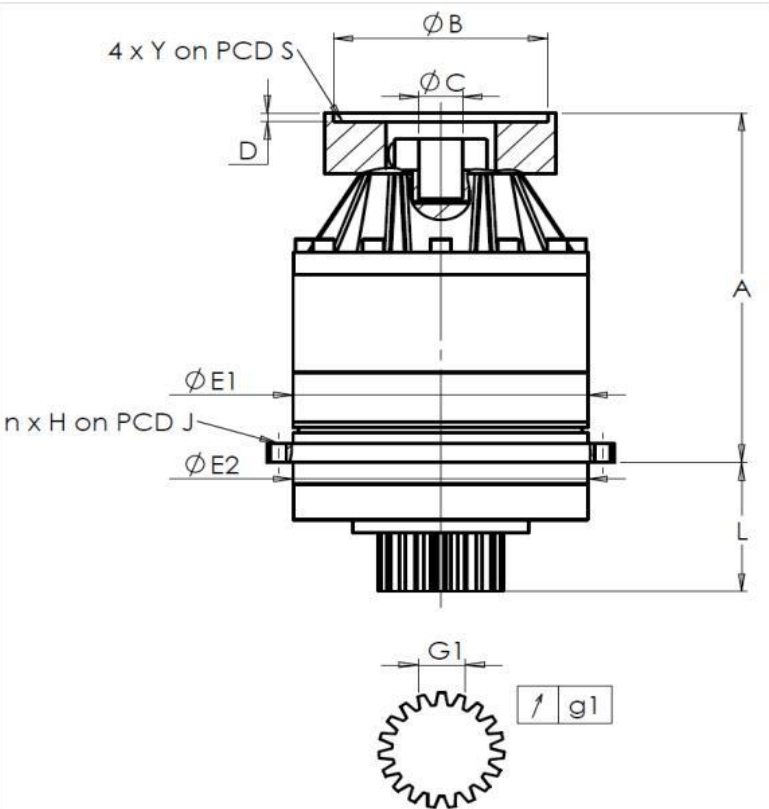

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata			
			K0761				Q1768							
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	255	Scostamento (su 3 denti)				Ø	B	181	µm	181	
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.995		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03
	n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8.55
	A	328,5	µm	329.22	Coppia in ingresso a vuoto				Ø	S1	215	Cr	215	
	L	121	µm	120.96	linea 1				1,5 Nm	Ø	Y1	M12	Pg	OK
									Livello di rumore					
									@1600 rpm entrata (dB(A))		67,0			
					Linea		Rigidità							
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		460					
					Rigidità radiale (N/µm)		1		1147					

Date:12/01/2015

Visa:JJ PELLÉ

Version:A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEXANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEXANDANTEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA: