

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

MECOF S.r.l

RIF. ORDINE CLIENTE:

124700 MECOF

DISTRIBUTORE:

ORDINE INTERNO:

209423

DESIGNAZIONE:

KRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

897075

RIFERIMENTO:

RX129016-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

REDEXANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

KRP

Scheda di prestazione


RX183-006-A

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

897075

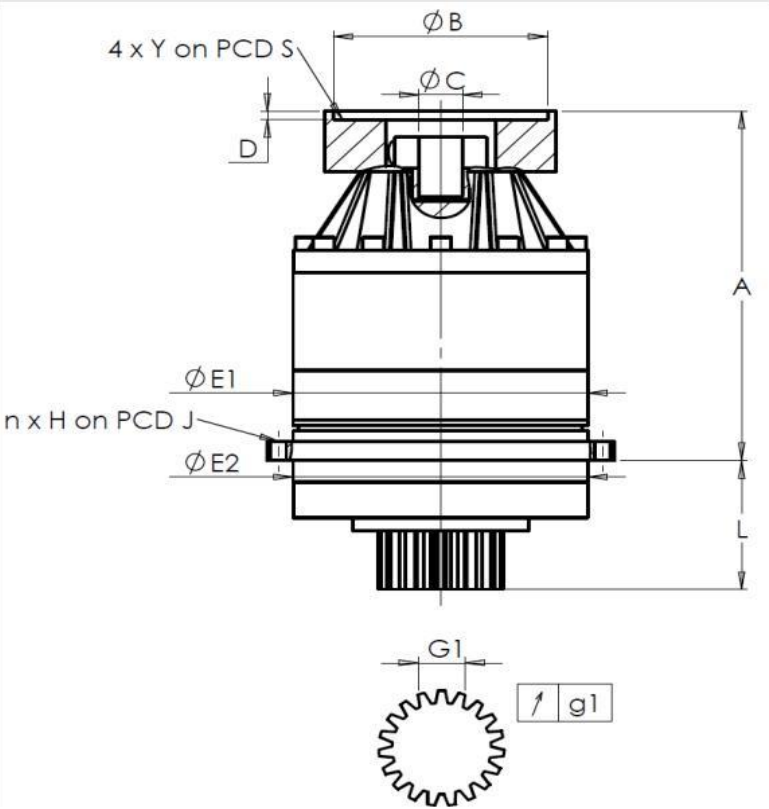

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual  
coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta

misurata

K6261

E1

255h7<sup>0</sup><sub>-0,052</sub>

µm

254.99

E2

255h7<sup>0</sup><sub>-0,052</sub>

µm

254.99

n x H  
on PCD J

16 Ø13,5 on  
PCD 280

Cr

OK

A

328.5

µm

329.19

L

121

µm

120.95

PIGNONE IN USCITA

richiesta

misurata

Q0459

Scostamento (su 3 denti)

G1

39,25<sup>0</sup><sub>-0,03</sub>

Cmm

39,245

g1

0,022

Di

0,01

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

1 Nm

Linea

Rigidità

Rigidità torsionale  
(Nm/arcmin)

1

473

Rigidità radiale  
(N/µm)

1

1155

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

Ø

B

180G6<sup>+0,039</sup><sub>+0,014</sub>

µm

180.03

Ø

C

38F7<sup>+0,05</sup><sub>+0,025</sub>

µm

38.035

Ø

D

8

Cr

8.5

Ø

S1

215

Cr

215

Ø

Y1

M12

Pg

OK

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

68,0

Date:

18/05/2015

Visa:

JJ PELLÉ

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

REDEXANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr

REDEXANDANTEX

ZI-BP79  
F45210 FERRIERES  
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex.fr