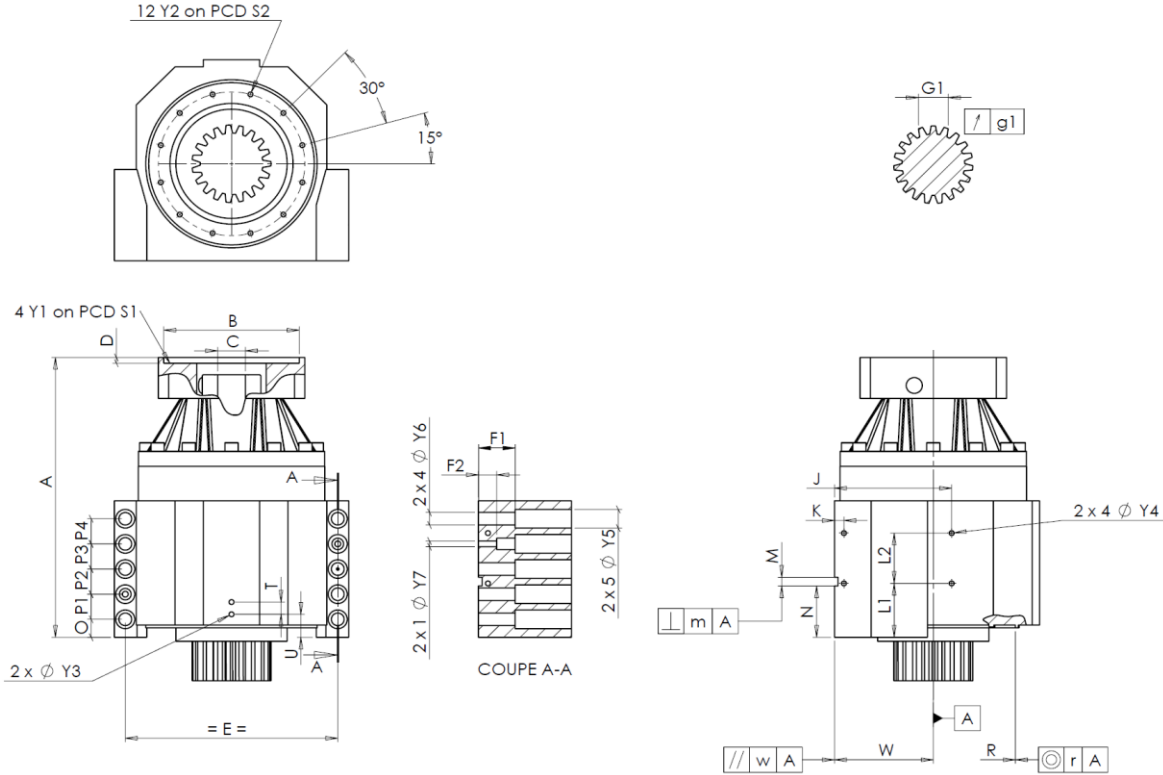


KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	HEINRICH GEORG GmbH	BESTELLNUMMER: 745903 HEINRICH GEORG
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR: 209377
ARTIKEL:	KRPX5+M.91.3.H.35/48	SERIENNR: 897301
ARTIKELNUMMER:	RX132056-33	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 897301
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
		Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert				Sollwert		Istwert	
				L3509				L1		100		Cr		100			
	Y2	M10x20	Pg	OK			L2	90	Cr	90			Ø	B	181	µm	181
Ø	S2	265 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	265			J	210	Cr	210			Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.4
	A	490	µm	490.8			K	20	Cr	20				D	8	Cr	8.54
	E	420	Cr	420		2 x 4Ø	Y4	M12x20	Pg	OK			Ø	S1	215	Cr	215
	O	33	Cr	33			F1	70	Cr	70.2			Ø	Y1	M12	Pg	OK
	P1	45	Cr	45			F2	35	Cr	34.8		Leerlaufdrehmoment					
	P2	45	Cr	45		2 x 1Ø	Y7	14	µm	14							
	P3	45	Cr	45		2 x 4Ø	Y6	26	µm	26.2			Linie 1			1,2 Nm	
	P4	45	Cr	45		2 x 5Ø	Y5	39	µm	38.8							
	T	25	Cr	25			M H6	16 ^{+0,011} ₀	Cmm	16,011							
	U	40	Cr	40		⊥	m	0,05	Cmm	0,031			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	1076
2 x 1Ø	Y3	M12x20	Pg	OK			N	92,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	92,532			Radiale Steifigkeit (N/µm)			1	1274
	R	290 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	290,138		A	W	180 ^{+0,05} _{-0,05}	Cmm	179,986							
⊙	r	0,1	Cmm	0,06		//	w	0,05	/A	Cmm	0,025						

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
Q2814				@1000 rpm Eintrieb (dB(A))	64,0
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	62,97	⁰ _{-0,05}	Cmm	62,945
↗	g1	0,03		Di	0,01

Datum: 22/07/2015

Von: JJ PELLÉ

Version: A