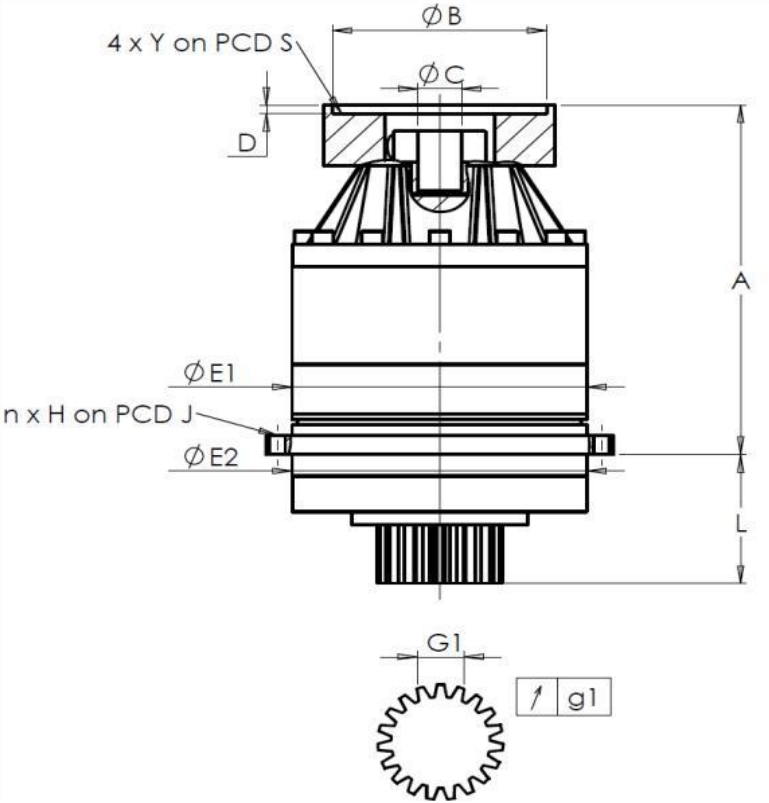


KRP		Page	
Scheda di prestazione		1/2	
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	335 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	210786
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	899169
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo

KRP		Page	
Scheda di prestazione		2/2	
INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	899169
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata	
					M1823							O966								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98	Scostamento (su 4 denti)							Ø	B	181	µm	180.93			
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.98		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.04					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8.49					
			Cr									Ø	S1	215	Cr	215				
		A	288	µm	289.04	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	OK			
		L	94	µm	93.89	linea 1			0,5 Nm											
											Livello di rumore									
							Linea	Rigidità		@2100 rpm entrata (dB(A))			63,0							
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75												
					Rigidità radiale (N/µm)		1	421												

Date: 30/06/2016

Visa: J ONGANER

Version: A