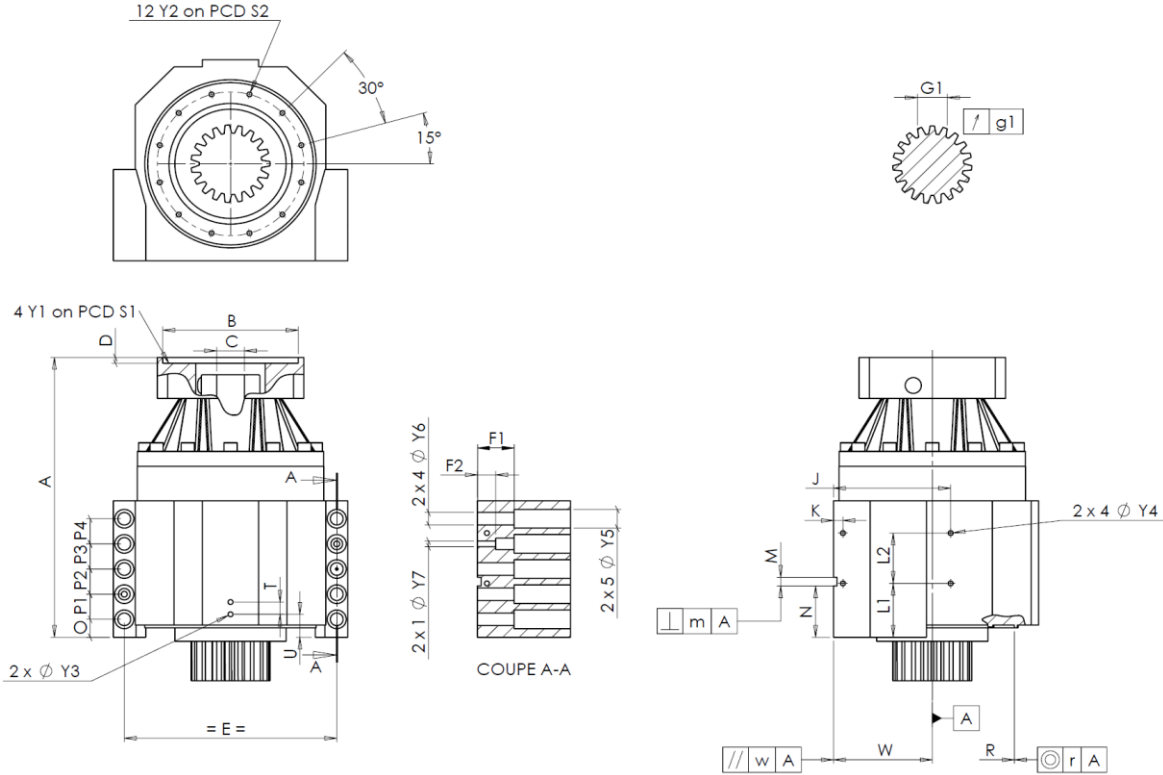


KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	WASI	BESTELLNUMMER: 38109559 WASI
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 211294
ARTIKEL:	KRPX3+M.46.3.H.28/38	SERIENNR: 899722
ARTIKELNUMMER:	RX131507-13	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-02

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899722
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert		
			M7693			L1 75			Cr	75							
	Y2	M8x15	Pg	OK			L2	70	Cr	70			Ø	B	115	µm	114.94
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200			J	160	Cr	160			Ø	C	35 ^{+0,05 +0,025}	µm	35.05
	A	389,5	µm	389.54			K	13	Cr	13				D	8	Cr	8.5
	E	290	Cr	290		2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	OK			Ø	S1	200	Cr	200
	O	25	Cr	25			F1	50	Cr	50			Ø	Y1	M12	Pg	OK
	P1	35	Cr	35			F2	25	Cr	24.5		Leerlaufdrehmoment					
	P2	35	Cr	35		2 x 1Ø	Y7	12	µm	12							
	P3	35	Cr	35		2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17.5			Linie 1			1 Nm	
	P4	35	Cr	35		2 x 5Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17			M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12							
	U	32	Cr	32		⊥	m	0,05	Cmm	0,016			Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	473,03	
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	OK			N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,488							
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,155		A	W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,004			Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	889	
⊙	r	0,1	Cmm	0,02		//	w	0,03	/A	Cmm	0,002						

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
O1161				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	64,0
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235	
↗	g1	0,022	Di	0,02	

Datum: 19/01/2017

Von: J ONGANER

Version: A