

KRP		Page
Prüfprotokoll	RX183-006-A	1/2
KUNDE:	LICON	BESTELLNUMMER: 2017008 LICON
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 211462
ARTIKEL:	KRP3+M.17.3.H.28/38	SERIENNR: 899871
ARTIKELNUMMER:	RX129016-41	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRP" (RX182/008)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

KRP

Prüfprotokoll


RX183-006-A

Page

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 899871

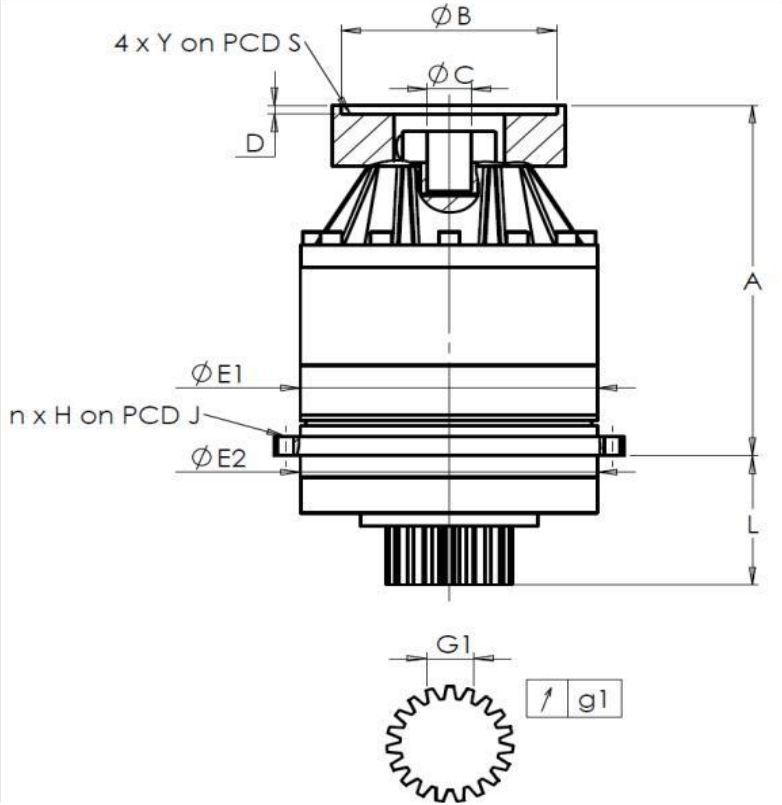

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						ABTRIEBSRITZEL						MOTORFLANSCH								
		Sollwert			Istwert				Sollwert			Istwert				Sollwert			Istwert	
					M6368							O1232								
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.98	Zahnweite (über 3 Zähne)						Ø	B	181	µm	181.02				
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.235	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38.03					
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	OK		↗	g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8.5					
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215					
		A	328,5	µm	329.28	Leerlaufdrehmoment						Ø	Y1	M12	Pg	OK				
		L	121	µm	120.94			Linie 1		2 Nm										
												Geräuschpegel								
								Linie	Steifigkeit		@1600 rpm Eintrieb (dB(A))		69,5							
						Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	473,03											
						Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	982											

Datum: 27/02/2017

Version: A

Von: J ONGANER