

DRP		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	MIKROMAT GmbH	BESTELLNUMMER:	162144 MIKROMAT
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR:	211426
ARTIKEL:	DRP3+M.31.3.H.28/38	SERIENNR:	899881
ARTIKELNUMMER:	RX129412-12	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128581-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

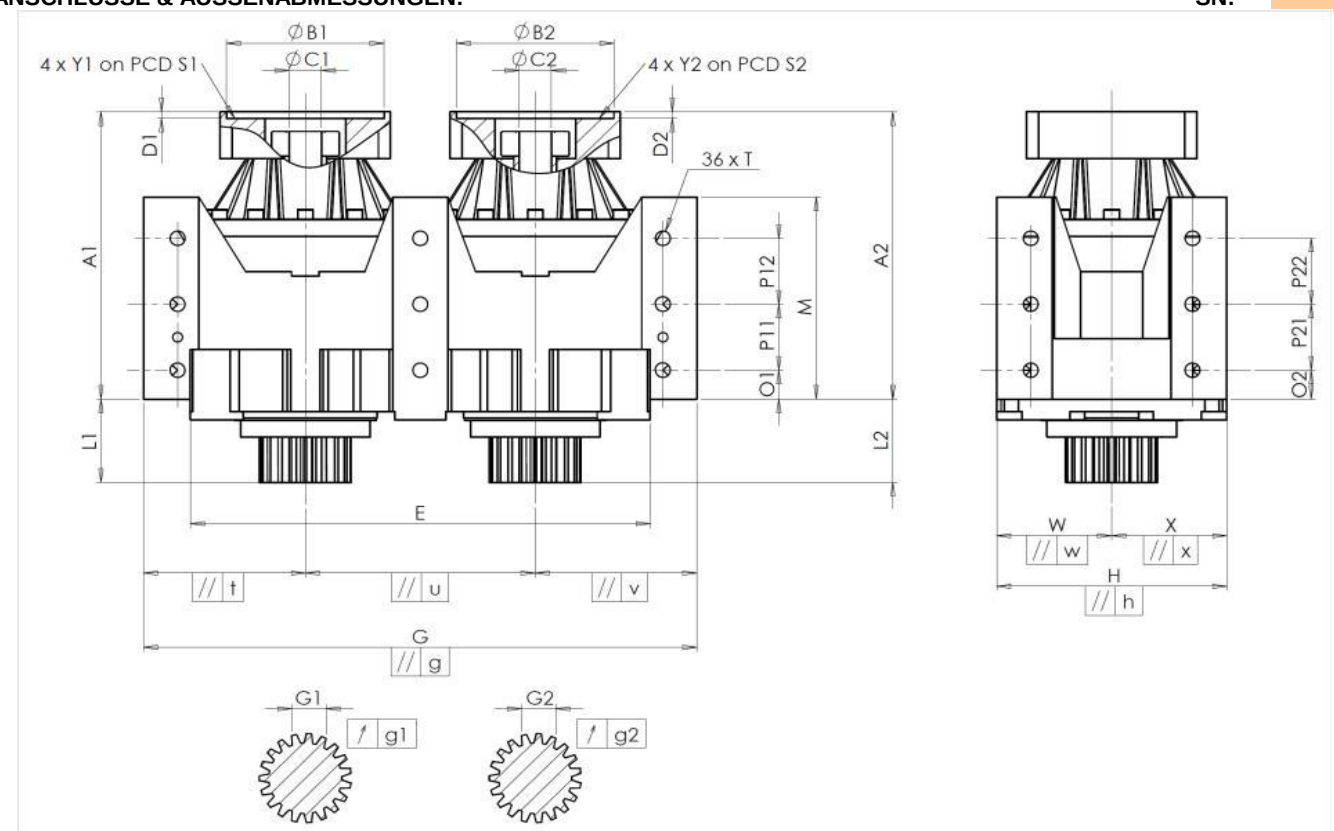
BESONDERE ANMERKUNGEN:
(1) Akzeptiert gemäß Redex Abweichung 8999

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRP		Seite	
Prüfprotokoll		2/2	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	899881
			

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH							
Sollwert				Istwert		Sollwert				Istwert		Sollwert				Istwert			
				M6011															
	E	540	⁰ _{-0,1}	Cmm	539,972		O1	35	Cr	35		Ø	B1	181	µm	181,001			
	G	650	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	649,877		P11	80	Cr	80		Ø	C1	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		
//	g	0,045		Cmm	0,009		M	245	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	244,712 ⁽¹⁾		D1	8	Cr	8,51			
//	t	0,045		Cmm	0,001		O2	35	Cr	35		Ø	S1	215	Cr	215			
//	u	0,035		Cmm	0,002		P21	80	Cr	80		Ø	Y1	M12	Pg	M12			
//	v	0,045		Cmm	0,001		P22	80	Cr	80									
	W	135		Cmm	135,008	Ø	T	M20	Pg	M20		Ø	B2	181	µm	181,004			
//	w	0,035		Cmm	0,003	ABTRIEBSRITZEL						Ø	C2	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		
	X	135		Cmm	135,009	Zahnrad 1				O1230			D2	8	Cr	8,51			
//	x	0,035		Cmm	0,004	Zahnweite (über 3 Zähne)						Ø	S2	215	Cr	215			
	H	270	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,017		G1	39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	Y2	M12	Pg	M12			
//	h	0,02		Cmm	0,012	↗	g1	0,022	Di	0,01					Linie		Steifigkeit		
	A1	348,5		Cmm	349,023	Zahnrad 2				O1228		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	473,03				
	L1	101		Cmm	101,323	Zahnweite (über 3 Zähne)								2	473,03				
	A2	348,5		Cmm	349,032		G2	39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	934				
	L2	101		Cmm	101,337	↗	g2	0,022	Di	0,01	2			982					
						Leerlaufdrehmoment						Geräuschpegel							
						Linie 1				0,9 Nm		@1600 rpm Eintrieb (dB(A))				67,0			
						Linie 2				1,3 Nm									

Datum: 24/02/2017

Von: J ONGANER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr