

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	REIFENHAUSER	BESTELLNUMMER: CS450103757
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 211543
ARTIKEL:	KRPX4+MX.310.3.H.28/38	SERIENNR: 899961
ARTIKELNUMMER:	RX131679-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-06

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

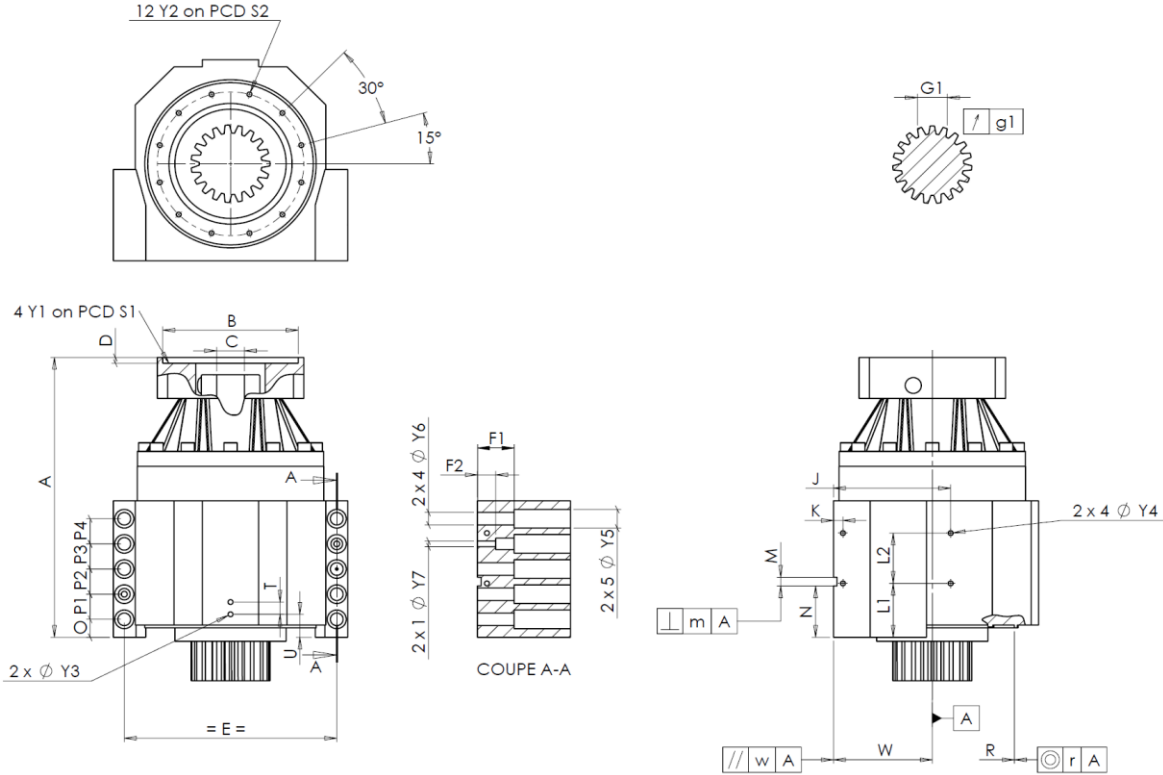
BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRPX		Seite
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 899961
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						GEHÄUSE						MOTORFLANSCH					
Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert		
			M8505			L1			81						-		
	Y2	M8x16	Pg	OK			L2	79	Cr	79		Ø	B	181	µm	181.03	
Ø	S2	234 ^{+0,1 -0,1}	Cr	234			J	185	Cr	185		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38.03	
	A	540,5	µm	541.4			K	15	Cr	15			D	8	Cr	8.55	
	E	320	Cr	320		2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	OK		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	20	Cr	20			F1	60	Cr	61.2		Ø	Y1	M12	Pg	OK	
	P1	40	Cr	40			F2	30	Cr	29.9		Leerlaufdrehmoment					
	P2	40	Cr	40		2 x 1Ø	Y7	14	µm	14							
	P3	40	Cr	40		2 x 4Ø	Y6	22	µm	22							
	P4	40	Cr	40		2 x 5Ø	Y5	33	µm	33		Linie 1					
	T	20	Cr	20			M H6	15 ^{+0,011 0}	Cmm	15,005							
	U	37	Cr	37		⊥	m	0,05	Cmm	0,021							
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	OK			N	72,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	72,475		Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)			1	574,81	
	R	255 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	255,134		A	W	158 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	158,004							
⊙	r	0,1	Cmm	0,026		//	w	0,03	/A	Cmm	0,006						

ABTRIEBSRITZEL				Geräuschpegel	
O2050				@1600 rpm Eintrieb (dB(A))	65,5
Zahnweite (über 3 Zähne)					
	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46.885	
↗	g1	0,022	Di	0,02	

Datum: 23/03/2017

Von: J ONGANER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr