


KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	1/2
CLIENT: MCM	REF. COMMANDE CLIENT:	
DISTRIBUTEUR: ANDANTEX S.r.l	COMMANDE INTERIEURE:	211567
DESIGNATION: KRP1+M.31.3.H.22/32	NUMERO DE SERIE:	899996
REFERENCE: RX129833-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	RX128707-05

KRP		Page
Fiche d'identité produit	RX183-006-A	2/2
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:	SN:	899996

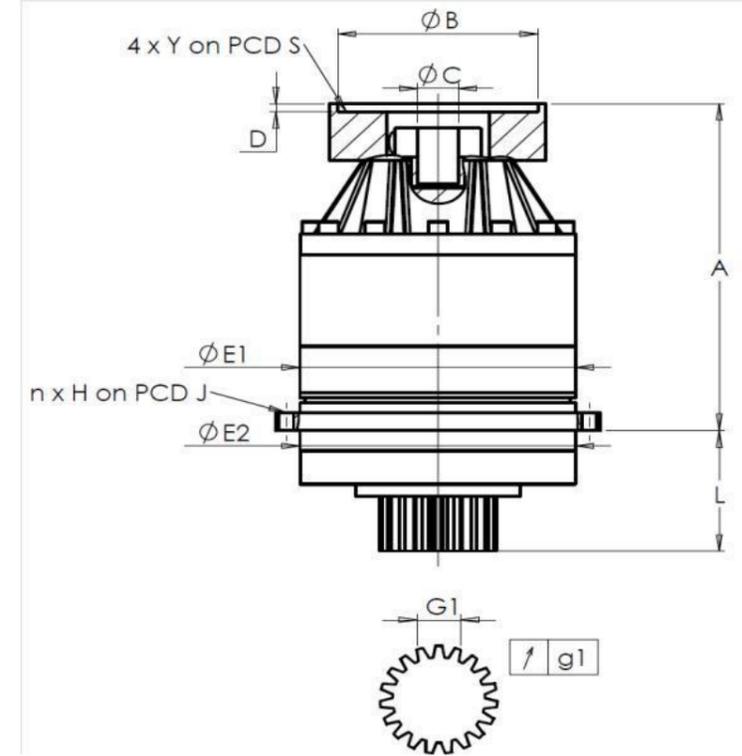

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

REMARQUES SPECIFIQUES:

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	---	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CARTER				PIGNON SORTIE				BRIDE MOTEUR				
demandée		mesurée		demandée		mesurée		demandée		mesurée		
		M7701				O1407						
E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151.98	Cote sur 3 dents				Ø	B	131	µm	130.92
E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.98	G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.265	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.025
n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	OK	g1	0,021	Di	0,005	Ø	D	8	Cr	8.54
A	219,5	µm	220.03	Couple d'entrée à vide				Ø	S1	165	Cr	165
L	71	µm	70.74	Ligne 1		0,3 Nm		Ø	Y1	M10	Pg	OK

Niveau de bruit		
	Ligne	Rigidité
		@2600 rpm en entrée (dB(A))
		61,0
Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	1	81,39
Rigidité radiale (N/µm)	1	312

Date: 07/04/2017

Visa: J ONGANER

Version: A

Les images des produits ont un caractère purement illustratif.