

KRPX

Ficha de resultado

RX183-007-D

1/2

CLIENTE: IBARMIA INNOVATEK SL.

REF. PEDIDO: 009221/73210 IBARMIA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO: 212030

DESIGNACIÓN: KRPX2+M.17.3.H.28/38

NÚMERO DE SERIE: 900619

REFERENCIA : RX131478-41

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX128581-01

Página

2/2

KRPX


Ficha de resultado

RX183-007-D

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN: 900619

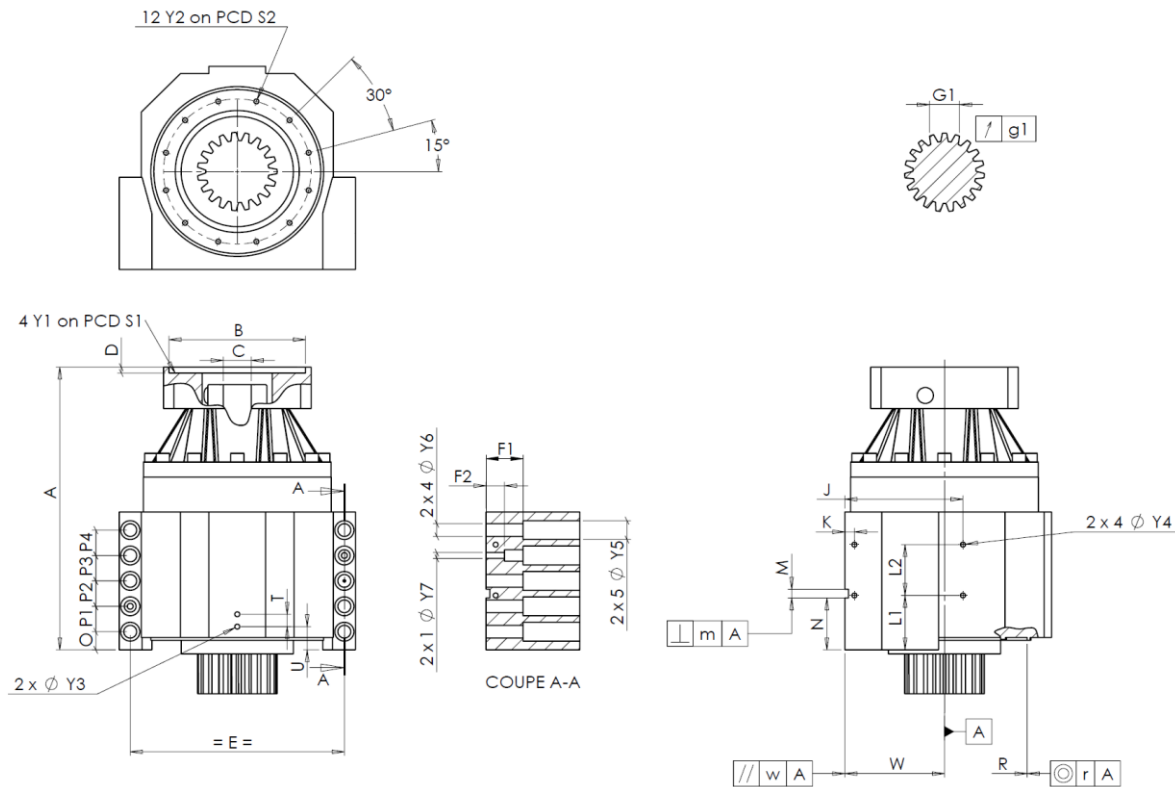

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRPX (182/010)

OBSERVACIONES:

CARCASA						CARCASA				BRIDA MOTOR			
requerida			real			requerida		real		requerida		real	
			A3910			L1		60					
	Y2	M6x12	Pg	OK		L2		60		Ø		B	181
Ø	S2	165	+0,1 -0,1	Cr	165	J		130		Ø		C	38
	A	332	µm	332.84		K		11				D	8
	E	240	Cr	240		2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	Ø		S1	215
	O	15	Cr	15			F1	40		Ø		Y1	M12
	P1	30	Cr	30			F2	24					
	P2	30	Cr	30		2 x 1Ø	Y7	10				Par entrada sin carga	
	P3	30	Cr	30		2 x 4Ø	Y6	15,5		Línea 1		0,8 Nm	
	P4	30	Cr	30		2 x 5Ø	Y5	24					
	T	14	Cr	14			M H6	10	+0,009 0	Cmm			Línea
	U	26	Cr	26		⊥	m	0,05	+0,1 -0,1	Cmm	Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	OK			N	55	+0,1 -0,1	Cmm	Rigidez radial (N/µm)		1
	R	186	+0,2 +0,1	Cmm	186,185	A	W	110	+0,02 -0,02	Cmm			
⊙	r	0,1	Cmm	0,036		//	w	0,03	/A	Cmm			

PIÑÓN DE SALIDA

N617

Nivel sonoro

@2100 rpm entrada (dB(A))

68,0

Medida cordal entre 4 dientes

G1

44,27

0
-0,03

Cmm

44.255

g1

0,022

Di

0,005

Fecha: 20/09/2017

Revisado: JJ PELLÉ p.o. JP MOZZICONACCI

Versión: A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr