

CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	620 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEK S.r.l	ORDINE INTERNO:	212371
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	901110
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)


OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	901110
----------------------------------	-----	--------

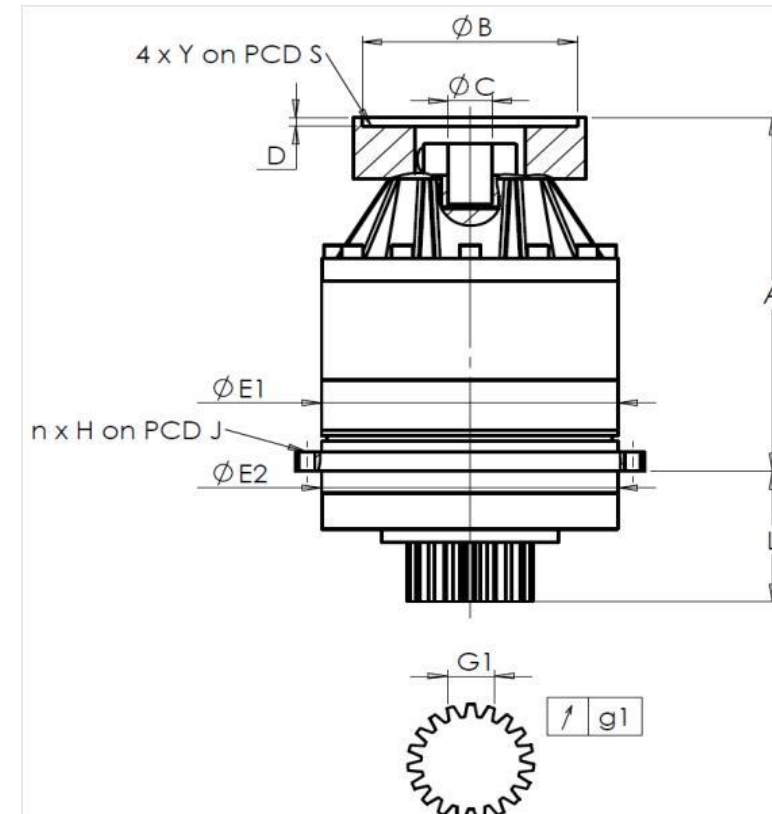

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata	richiesta			misurata			
			A4725					N1863							
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,98	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180G6 ^{+0,039} _{+0,014}	μm	180,02	
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24		Ø	C	38F7 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,05
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,49	
			Cr	PCD 280						Ø	S1	215	Cr	215	
	A	328,5	μm	329,38	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	121	μm	120,79	linea 1			0.8 Nm							

			Livello di rumore	
	Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	61,5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03	
	Rigidità radiale (N/μm)	1	1110	

Date: 30/01/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr