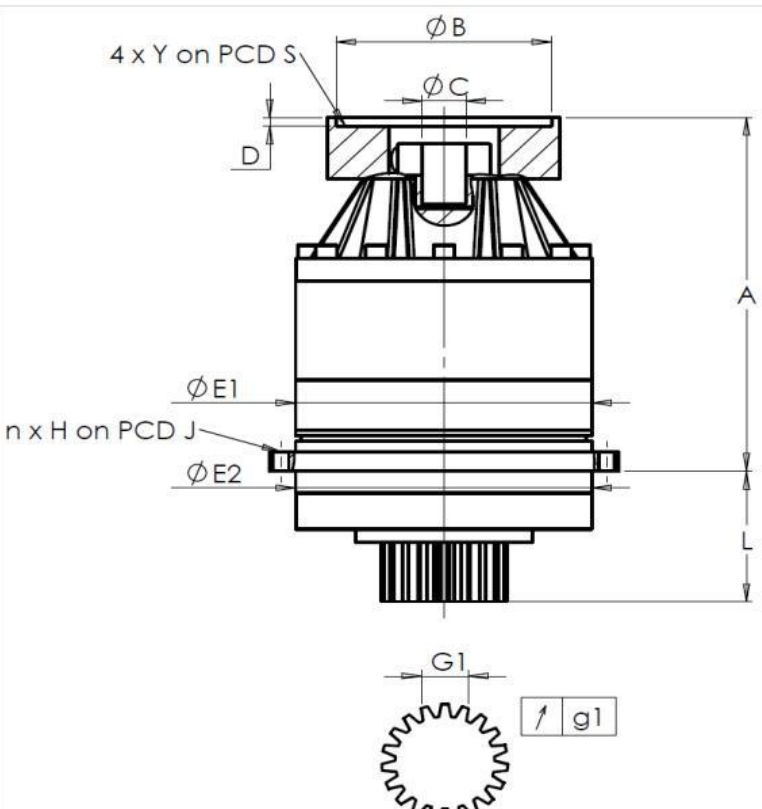


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 761 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212534
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901338
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-13

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901338
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CASSA ESTERNA								PIGNONE IN USCITA								FLANGIA DEL MOTORE													
richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata									
				A4712								N2117																	
E1				255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254.98		Scostamento (su 3 denti)								Ø		B		180G6 ^{+0,039} _{+0,014}		µm		180.039			
E2				255h7 ⁰ _{-0,052}		µm		254.98				G1		39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm		39.24		Ø		C		38F7 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		38.04	
n x H on PCD J				16 Ø13,5 on PCD 280		Cr		OK		↗		g1		0,022		Di		0.02				D		8		Cr		8.5	
						Cr												Ø		S1		215		Cr		215			
A				328.5		µm		329		Coppia in ingresso a vuoto								Ø		Y1		M12		Pg		OK			
L				121		µm		121		linea 1				1 Nm				Livello di rumore											
														Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))								65.0			
												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03													
												Rigidità radiale (N/µm)		1		1178													