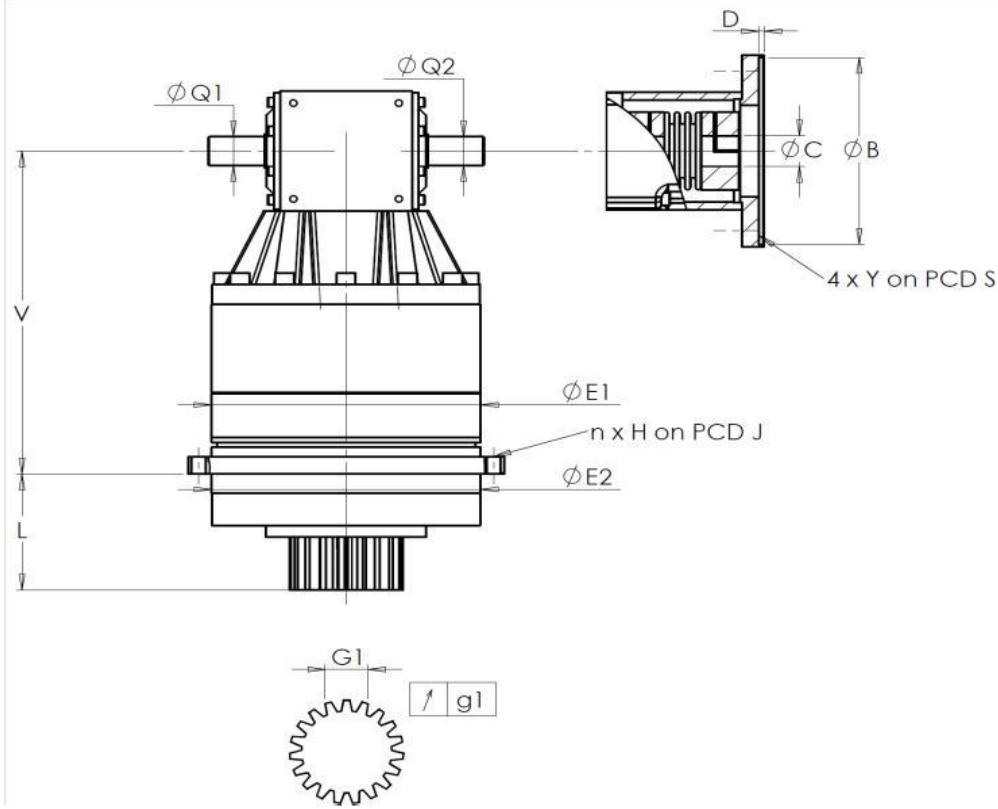


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FERRETTI	RIF. ORDINE CLIENTE: 815 FERRETTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212597
DESIGNAZIONE:	KRP1+R.7.4.H	NUMERO DI SERIE: 901357
RIFERIMENTO:	RX129591-02	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-04

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901357
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge						
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE									
		richiesta				misurata				richiesta				misurata				richiesta				misurata	
						A9252								N2300								L4227	
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151.985		Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	114.3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114.325					
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139.98			G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23.25		Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.05						
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168		Cr	12 Ø6,5 on PCD 168		↗	g1	0,021	Di	0.005			D	8	Cr	8						
				Cr												Cr							
		V	226.5	µm	226.25		Coppia in ingresso a vuoto							Ø	S1	200	Cr	200.03					
		L	71	µm	70.82		linea 1			1,3 Nm													
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.009									Livello di rumore										
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.005						Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			70.5							
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39													
							Rigidità radiale (N/µm)		1	356													

Date: 20/03/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A