

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 129177 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 212725
DESIGNACIÓN:	KRP2R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 901565
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

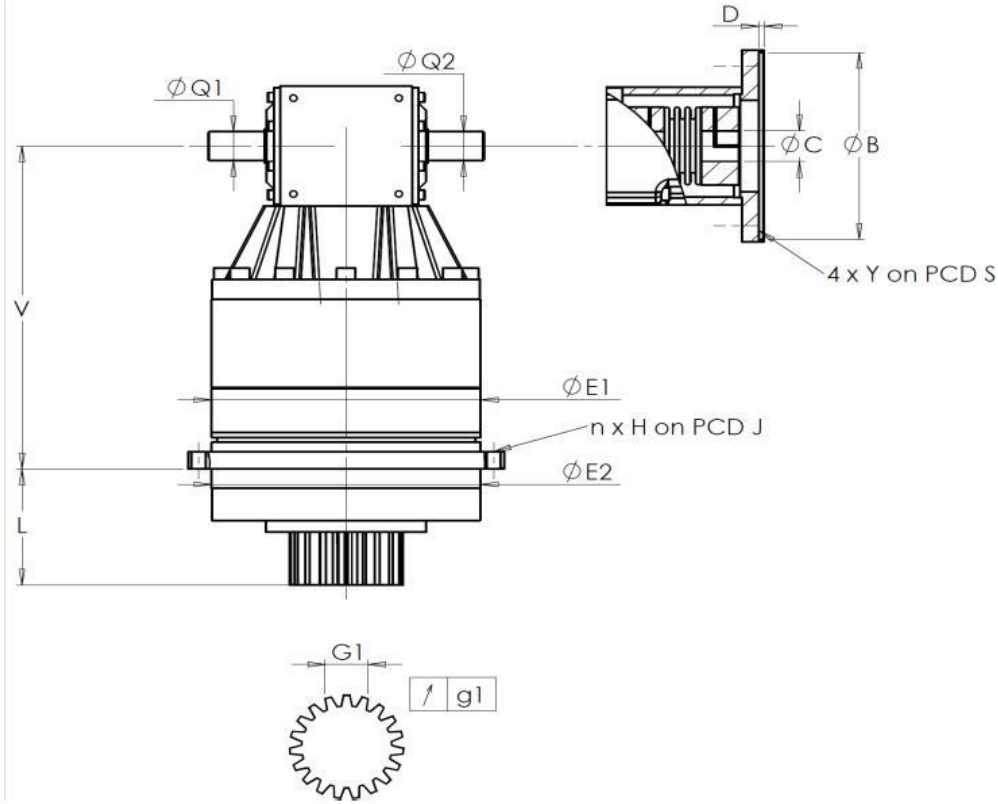
OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 901565
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR				
requerida				real			requerida				real			requerida			real	
				A8388							N2278						-	
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.98			Medida cordal entre 4 dientes							Ø	B		µm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.99				G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.25		Ø	C		µm		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK			↗	g1	0,022	Di	0.01			D		Cr		
			Cr										Ø	S1		Cr		
	V	289	µm	289			Par entrada sin carga							Ø	Y1		Pg	
	L	94	µm	94			Línea 1				0,5 Nm							
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.001										Nivel sonoro				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25.005							Línea	Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))			69.5	
							Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
							Rigidez radial (N/µm)		1	433								