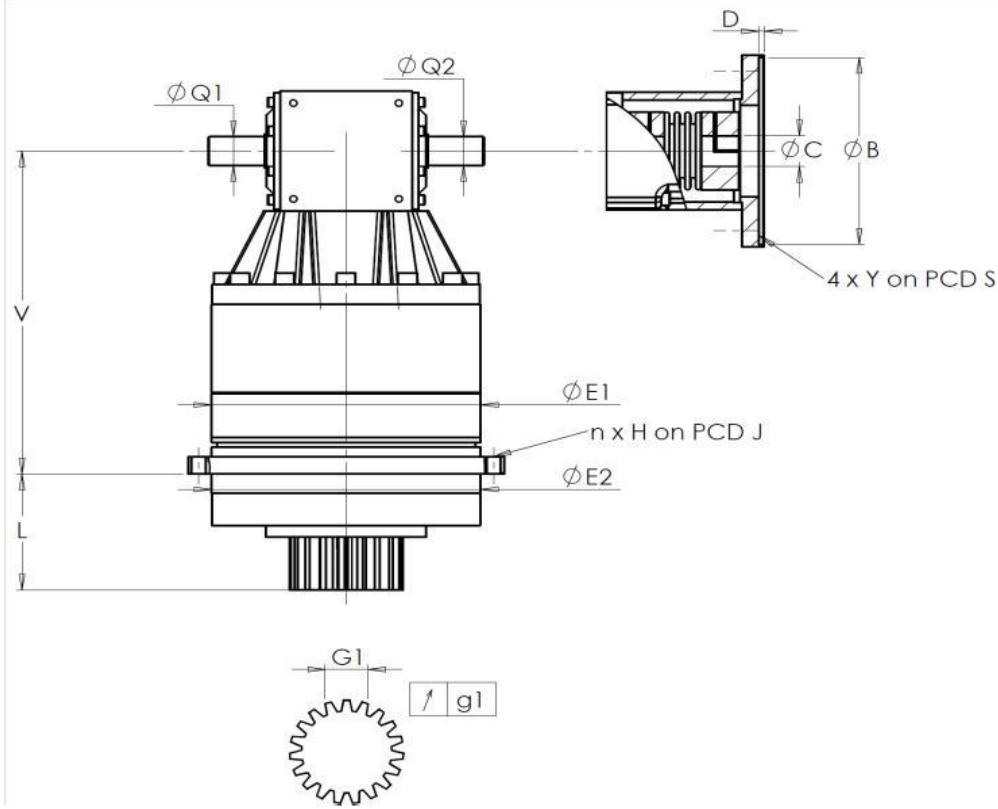


KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
CLIENTE:	ALESAMONTI	RIF. ORDINE CLIENTE:	123 ALESAMONTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	212817
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	901765
RIFERIMENTO:	RX128908-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX129506-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page	
Scheda di prestazione		RX183-006-A	
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	901765
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta		misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata		
				A8363							N2267				A7769					
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211.99	Scostamento (su 4 denti)							Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	130.026				
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199.97		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44.26	Di	0.01	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	32.05	Cr	8.097		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	OK								Ø	D	8	Cr	8.097			
				Cr									Ø	S1	165	Cr	164.97			
	V	289	µm	289.33	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M10	Pg	OK				
	L	94	µm	93.99	linea 1			1,5 Nm												
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25								Livello di rumore								
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25				Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			71.0						
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75												
					Rigidità radiale (N/µm)		1	428												

Date: 04/05/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A