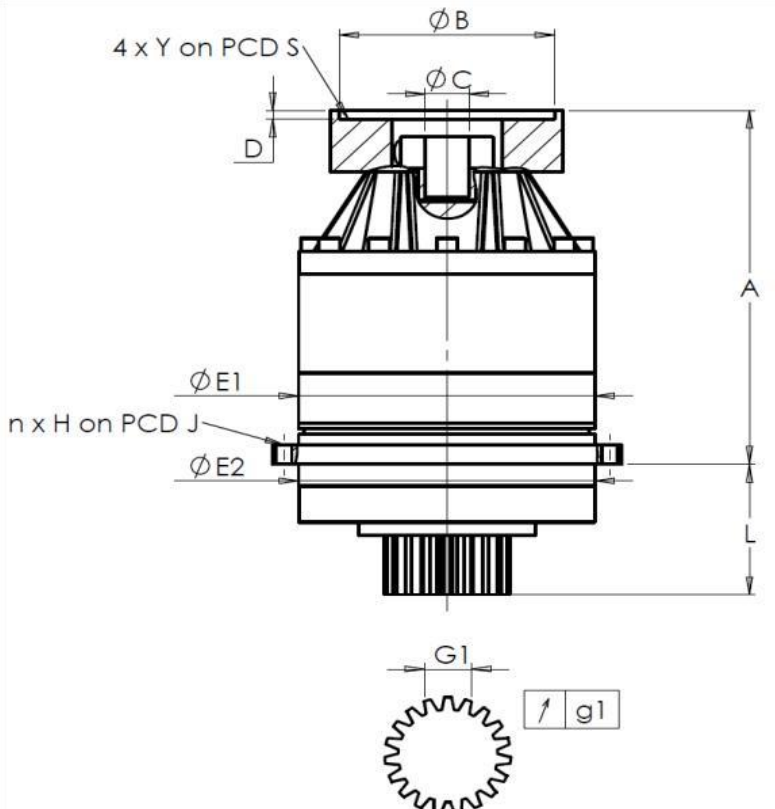


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FIDIA	RIF. ORDINE CLIENTE: 136 FIDIA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212836
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 901773
RIFERIMENTO:	RX128907-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129461-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 901773
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge					
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE							
		richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata						
					B1479								N2262														
			E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	212		Scostamento (su 4 denti)							Ø	B	131		µm	131.06						
			E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	200			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44.25		Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	32.025						
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	OK		↗	g1	0,022		Di	0.005			D	5		Cr	5.52								
				Cr					Ø	S1	165		Cr	165													
		A	273		µm	274.12		Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M10		Pg	OK							
		L	94		µm	93.75				linea 1			0,5 Nm														
																Livello di rumore											
												Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				65.0							
				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75																			
				Rigidità radiale (N/µm)		1		469																			