

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

ELECTROIMPACT

REF. PEDIDO:

28332-00 ELECTROIMPACT

DISTRIBUIDOR:

ANDANTEX INCORPORATED

PEDIDO INTERNO:

212969

DESIGNACIÓN:

KRP3+R.61.4.H

NÚMERO DE SERIE:

901970

REFERENCIA :

RX128565-32

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX129474-04

OBSERVACIONES:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr

KRP

Ficha de resultado


RX183-006-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

901970

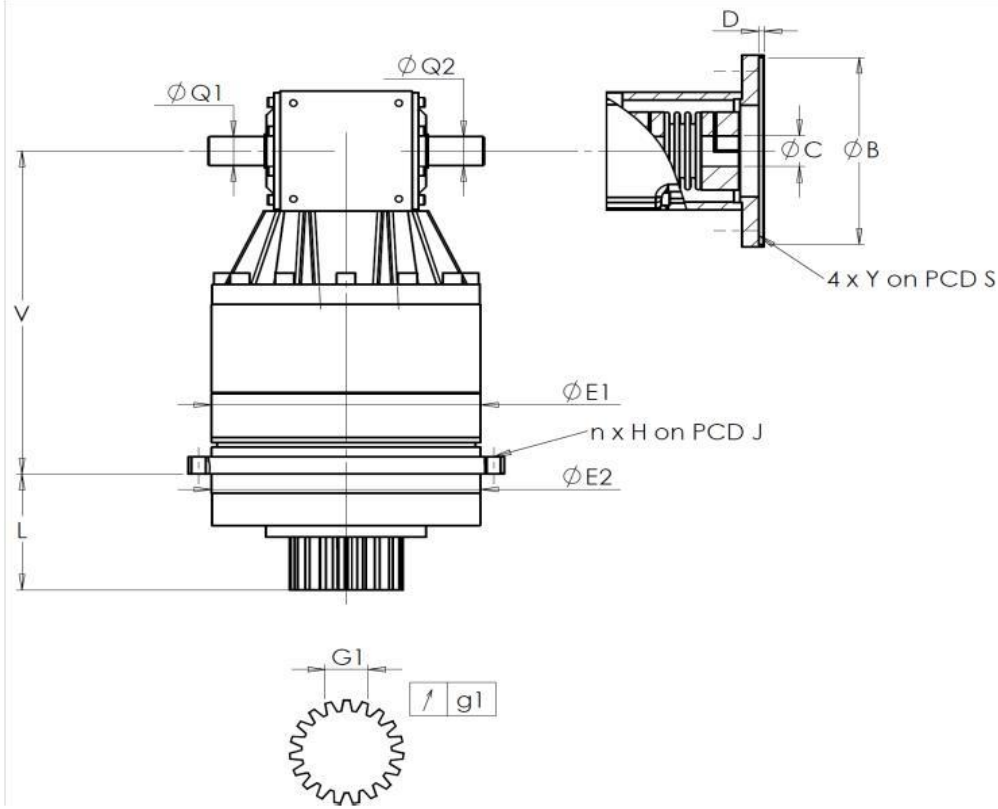

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PINÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR					
requerida			real			requerida		real		requerida		real			
			B758					M1168				L4238			
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.96	Medida cordal entre 3 dientes				Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114.33		
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254.97		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39.23	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35.04	
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		g1	0,022	Di	0.01		D	8	Cr	8	
V		337	µm	337.19	Par entrada sin carga				Ø	S1	200	Cr	199.96		
L		121	µm	120.85	Línea 1				0,4 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	M12
Ø Q1		30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30					Nivel sonoro						
Ø Q2		30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30.005							@1600 rpm entrada (dB(A))		71.5		
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	473,03							
					Rigidez radial (N/µm)		1	936							

Fecha:

04/07/2018

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

REDEX

ZI-BP79

F45210 FERRIERES

www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00

Fax: +33 2 38 94 42 99

Email: info@redex.fr