

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		1/2	
KUNDE:	DEKEL MAHO Seebach GmbH	BESTELLNUMMER:	533508 DMG
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR:	214410
ARTIKEL:	DRPX0+M.10.3.H.V1.22/32	SERIENNR:	902150
ARTIKELNUMMER:	RX134261-03 RE299999-00	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/027)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

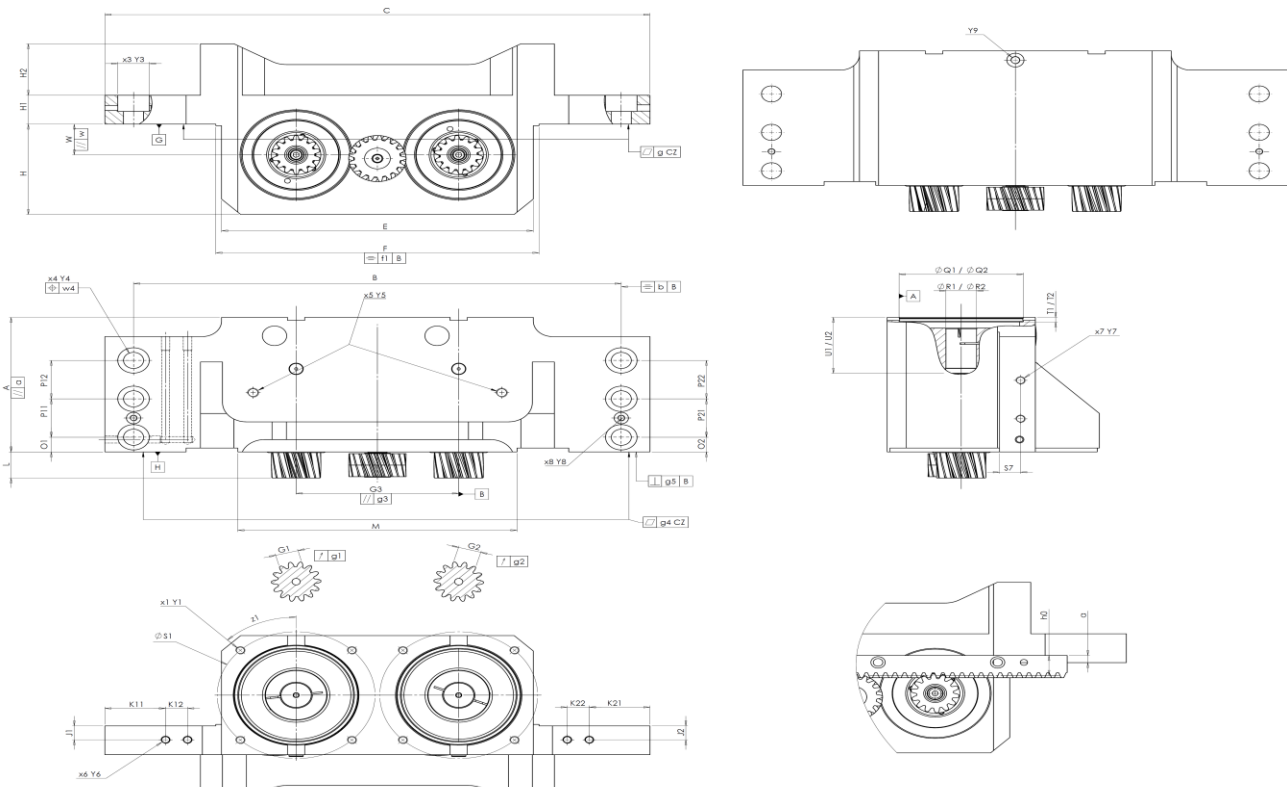
ABTRIEBSRITZEL						
	Zahnrad 1			M1730		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G1	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,39
		g1	0,021		Di	0,01
	Zahnrad 2			M1729		
Zahnweite (über 3 Zähne)						
		G2	23,466	^{-0,071} _{-0,082}	Cmm	23,39
		g2	0,021		Di	0,015
Höheneinstellung						
		h0	26		Di	25,985
		a	9,075		Di	9,09

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

DRPX0		Seite	
Prüfprotokoll		RX183/016-B	
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN:	902150
			
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge			
GEHÄUSE			
GEHÄUSE			
MOTORFLANSCH			
Sollwert Istwert			
B8404 G W 40 ^{+0,025} _{-0,025} Cmm 40,024 A Ø Q1 130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012} Cmm 130,003			
H a 0,03 Cmm 0,013 // w 0,03 Cmm 0,016 A Ø R1 32 F7 ^{+0,05} _{+0,025} μm 32,03			
B 510 Cmm 509,99 O1 19 Cmm 19 T1 6 Pg 5,994			
b 0,5 Cmm 0,015 P11 50 Cmm 50 U1 73 min Pg 73,13			
C 570 Cr 570 P21 50 Cmm 50 Ø Q2 130 JS6 ^{+0,012} _{-0,012} Cmm 130,003			
E 326 Cr 326 P12 50 Cmm 50 Ø R2 32 F7 ^{+0,05} _{+0,025} μm 32,025			
F 338 ⁰ _{-0,5} Cr 337,784 P22 50 Cmm 50 T2 6 Pg 6,01			
f1 0,5 Cr 0,015 x4 Y4 2x3 Ø21 Cmm 2x3 Ø21 U2 73 min Pg 73,2			
x3 Y3 2x3 Ø33 Cr 2x3 Ø33 ⊕ w4 0,2 Cr 0,2			
G3 170 Cmm 170,011 x5 Y5 2 M12x22 Cr 2 M12x22			
// g3 0,03 Cmm 0,012 x7 Y7 2x2 M10x20 Cr 2x2 M10x20			
/ g 0,03 Cmm 0,013 S7 22 Cr 22			
/ g4 0,03 Cmm 0,008 x8 Y8 2 M8 Cr 2 M8			
⊥ g5 0,05 Cmm 0,006 x1 Y1 2x4 M10x20 Cr 2x4 M10x20			
H 117,5 Cmm 117,5 at Z1 45° Cr 45°			
H1 37,5 Cr 37,5 on PCD S1 165 Cr 165			
H2 67 Cr 67 x6 Y6 2x2 G1/8 Cr 2x2 G1/8			
L 34 ^{+0,2} ₀ μm 34,115/075 J1 18 Cr 18			
K21 63,5 Cr 63,5 J2 18 Cr 18			
K22 23 Cr 23 K11 63,5 Cr 63,5			
Y9 G1/8 Pg G1/8 K12 23 Cr 23			
Datum: 16/10/2019 Von: P VASLIER			
Version: B			
			
Geräuschpegel			
@1500 rpm Eintrieb (dB(A)) 67,0			
Leerlaufdrehmoment			
Linie 1 0,20 Nm			
Linie 2 0,20 Nm			

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr