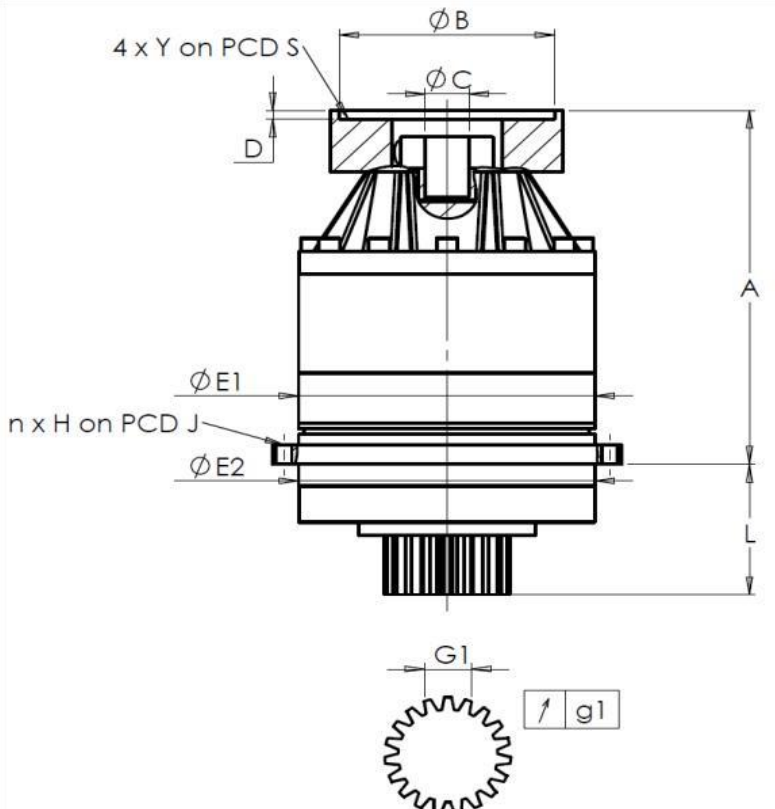


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 189 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 212898
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902345
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902345
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata							
			B2636						M764													
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,975		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	181	µm	181				
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,98								Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05				
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39,235		Ø	D	8	Cr	8,5			
					g1				0,022		Di	0,02		Ø	S1	215	Cr	215				
A			328,5		µm	329,35		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12				
L			121		µm	121,05		linea 1			1 Nm											
												Livello di rumore										
										Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			65,0						
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03											
								Rigidità radiale (N/µm)		1	923											