

KRP		Page	
Fiche d'identité produit		RX183-006-A	
CLIENT:	SUD OUEST SYSTEME	REF. COMMANDE CLIENT:	2638_12-06-2018
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	213231
DESIGNATION:	KRP1+R.7.4.H	NUMERO DE SERIE:	902460
REFERENCE:	RX129591-02	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

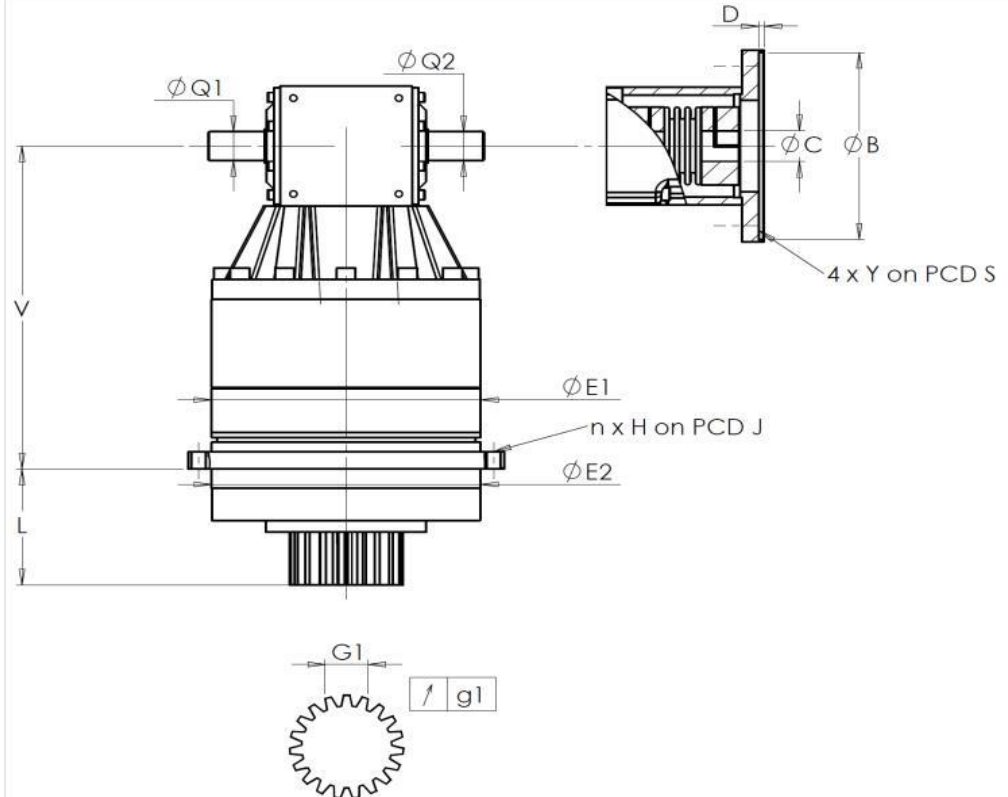
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page	
Fiche d'identité produit		RX183-006-A	
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN:	902460
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CARTER							PIGNON SORTIE					BRIDE MOTEUR			
demandée			mesurée		demandée			mesurée		demandée			mesurée		
			B6115					M2355					-		
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,98	Cote sur 3 dents					Ø	B		µm		
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,995		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265	Ø	C		µm		
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168	↗	g1	0,021	Di	0,01		D		Cr		
			Cr						Ø	S1		Cr			
	V	226,5	µm	226,38	Couple d'entrée à vide					Ø	Y1		Pg		
	L	71	µm	70,73	Ligne 1			0,7 Nm							
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30						Niveau de bruit					
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30				Ligne	Rigidité	@1600 rpm en entrée (dB(A))			68,0		
					Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	81,39							
					Rigidité radiale (N/µm)		1	334							

Date: 17/10/2018

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr