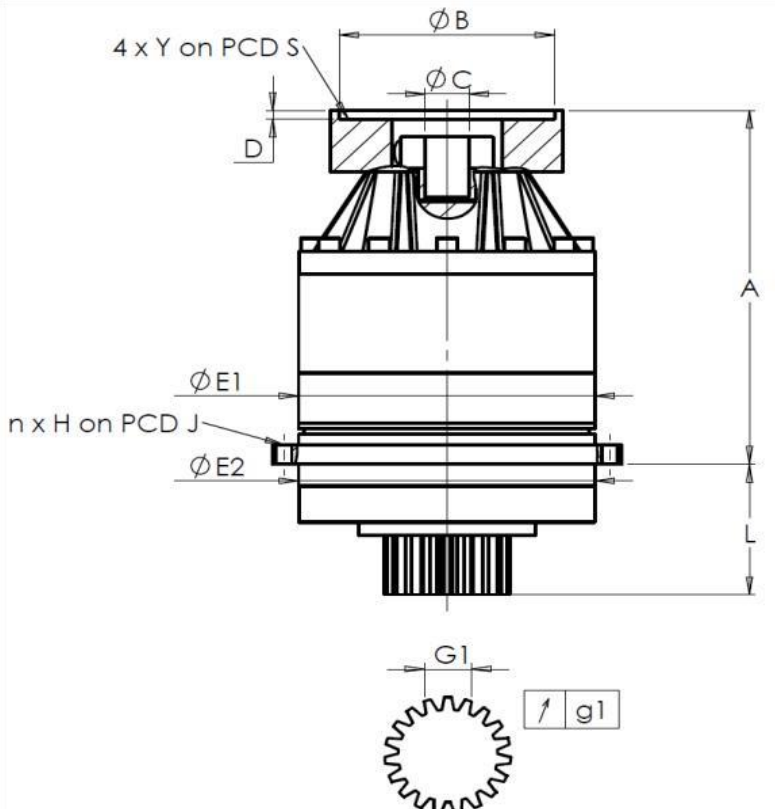


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 497 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 213311
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 902575
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 902575
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			B6077						M2411								
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,965	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,02	
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	OK	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,03			
			Cr						Ø	S1	215	Cr	215				
		A	288	µm	288,68	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	OK	
		L	94	µm	93,88	linea 1			0,5 Nm								
											Livello di rumore						
									Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))			68,0			
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	562								