

KRP		Page	
Fiche d'identité produit		RX183-006-A	
CLIENT:	GEBE 2 PRODUCTIQUE	REF. COMMANDE CLIENT:	CF013785 GEBE2
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	213830
DESIGNATION:	KRP1+R.31.4.H	NUMERO DE SERIE:	902951
REFERENCE:	RX129591-12	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	

Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)

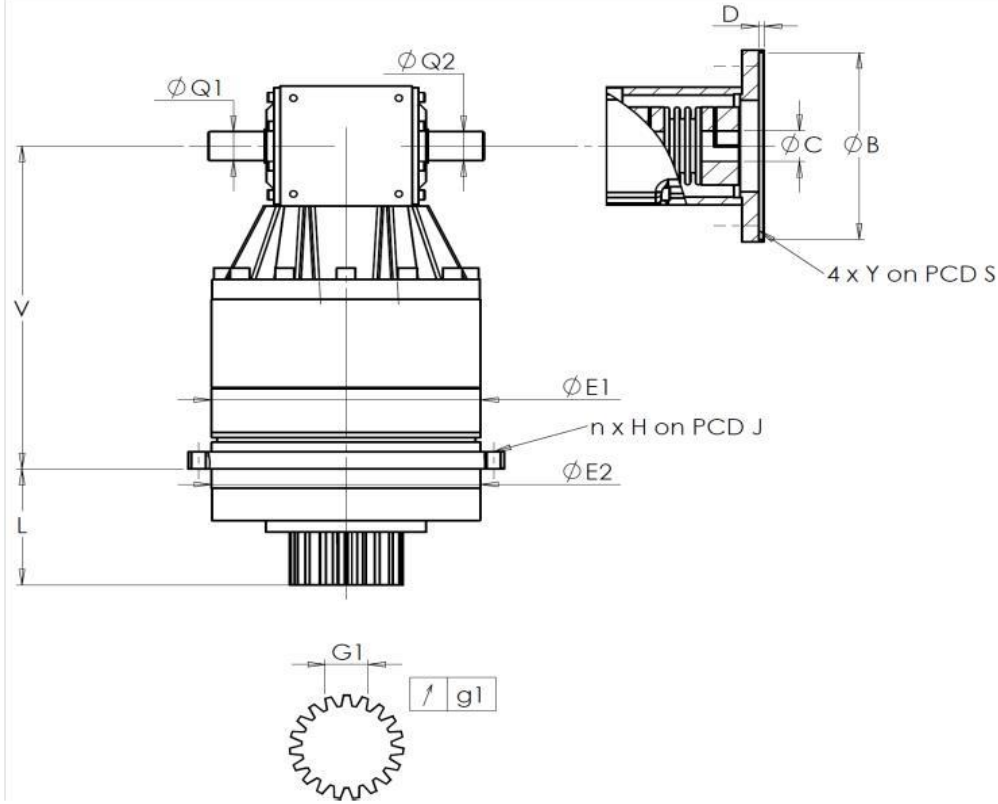
REMARQUES SPECIFIQUES:

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRP		Page	
Fiche d'identité produit		RX183-006-A	
INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:		SN:	902951
			

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CARTER							PIGNON SORTIE							BRIDE MOTEUR					
demandée				mesurée			demandée				mesurée			demandée				mesurée	
				B9586							M3752							-	
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,975			Cote sur 3 dents							Ø	B		µm		
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,975				G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265		Ø	C		µm			
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168			↗	g1	0,021	Di	0,01			D		Cr			
			Cr									Ø	S1		Cr				
	V	228,5	µm	228,31			Couple d'entrée à vide							Ø	Y1		Pg		
	L	71	µm	70,96			Ligne 1				0,3 Nm								
Ø	Q1	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20,005										Niveau de bruit					
Ø	Q2	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20,005							Ligne	Rigidité		@1600 rpm en entrée (dB(A))				69,0	
							Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	81,39									
							Rigidité radiale (N/µm)		1	338									

Date: 27/02/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr