

KRPX

Prüfprotokoll

Seite

1/2

KUNDE: REIFENHAUSER

BESTELLNUMMER: CS450168359-003 REIFENHAUSER

VERTRETER: REDEX GmbH

REDEX AUFTRAGSNR: 213422

ARTIKEL: KRPX4+M.91.3.H.35/48

SERIENNR: 903091

ARTIKELNUMMER: RX131194-33

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128583-10

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

KRPX


Prüfprotokoll

Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN: 903091

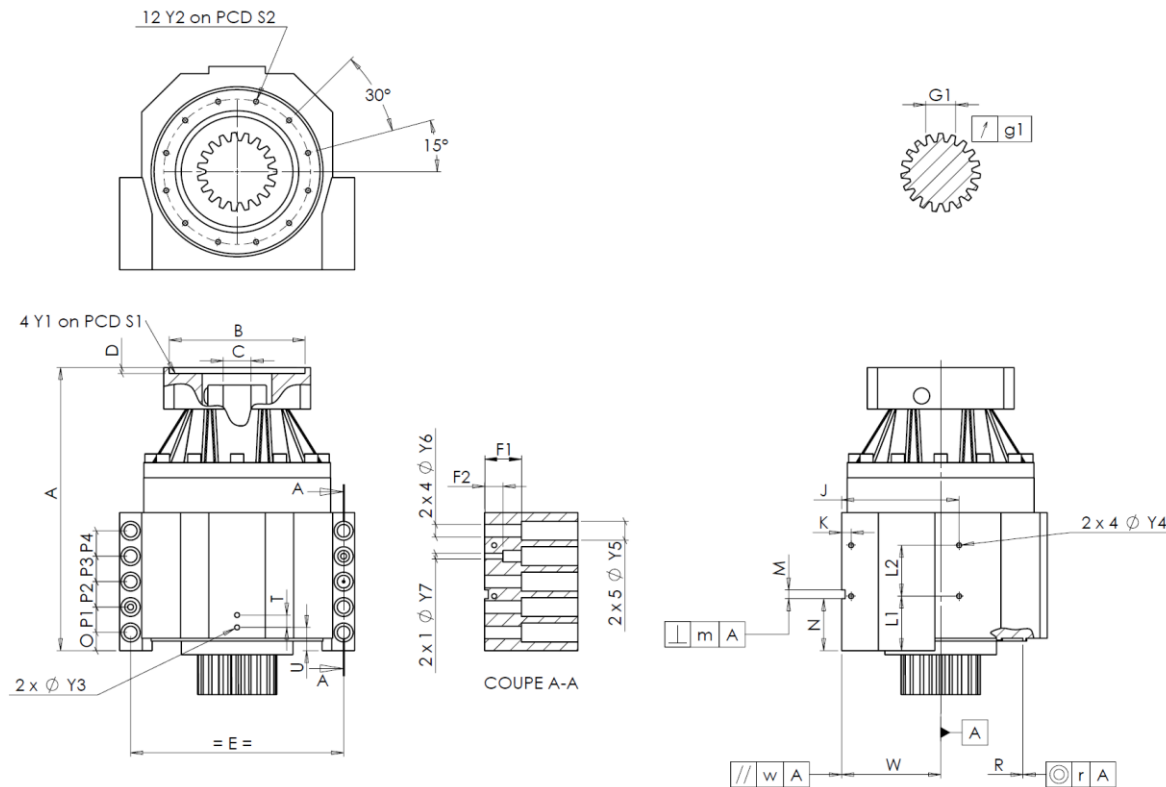

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual
coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE

Sollwert

Istwert

Y2

M8x16

Pg

M8x16

Ø S2

234

+0,1
-0,1

Cr

234

A

446

µm

447,31

E

320

Cr

320

O

20

Cr

20

P1

40

Cr

40

P2

40

Cr

40

P3

40

Cr

40

P4

40

Cr

40

T

20

Cr

20

U

37

Cr

37

2 x 1Ø Y3

M10x13

Pg

M10x13

R

255

+0,2
+0,1

Cmm

255,188

⊙ r

0,1

Cmm

0,023

GEHÄUSE

Sollwert

Istwert

L1

81

Cr

81

L2

79

Cr

79

J

185

Cr

185

K

15

Cr

15

2 x 4Ø Y4

M10x13

Pg

M10x13

F1

60

Cr

60

F2

30

Cr

30

2 x 1Ø Y7

14

µm

14

2 x 4Ø Y6

22

µm

22

2 x 5Ø Y5

33

µm

33

M H6

15

+0,011
0

Cmm

15,009

⊥ m

0,05

Cmm

0,008

2 x 1Ø N

72,5

+0,1
-0,1

Cmm

72,513

A W

158

+0,035
-0,035

Cmm

158,007

// w

0,03

/A

Cmm

0,001

MOTORFLANSCH

Sollwert

Istwert

Ø B

181

µm

181

Ø C

38

+0,05
+0,025

µm

38,05

Ø D

8

Cr

8,5

Ø S1

215

Cr

215

Ø Y1

M12

Pg

M12

Leerlaufdrehmoment

Linie 1

0,5 Nm

Steifigkeit

Linie

1

Verdrehsteifigkeit
(Nm/arcmin)

574,81

Radiale Steifigkeit
(N/µm)

1046

ABTRIEBSRITZEL

M2839

Geräuschpegel

@1300 rpm Eintrieb (dB(A))

58,5

Zahnweite (über 3 Zähne)

G1

46,9

0
-0,03

Cmm

46,885

g1

0,022

Di

0,005

Datum: 28/03/2019

Von: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr