


KRPX				Pagina			
Scheda di prestazione				RX183-007-D			
1/2				2/2			
CLIENTE: MECOF				RIF. ORDINE CLIENTE: 89 MECOF			
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l				ORDINE INTERNO: 214051			
DESIGNAZIONE: KRPX3+M.31.3.H.28/38				NUMERO DI SERIE: 903257			
RIFERIMENTO: RX131507-12				RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01			

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 903257

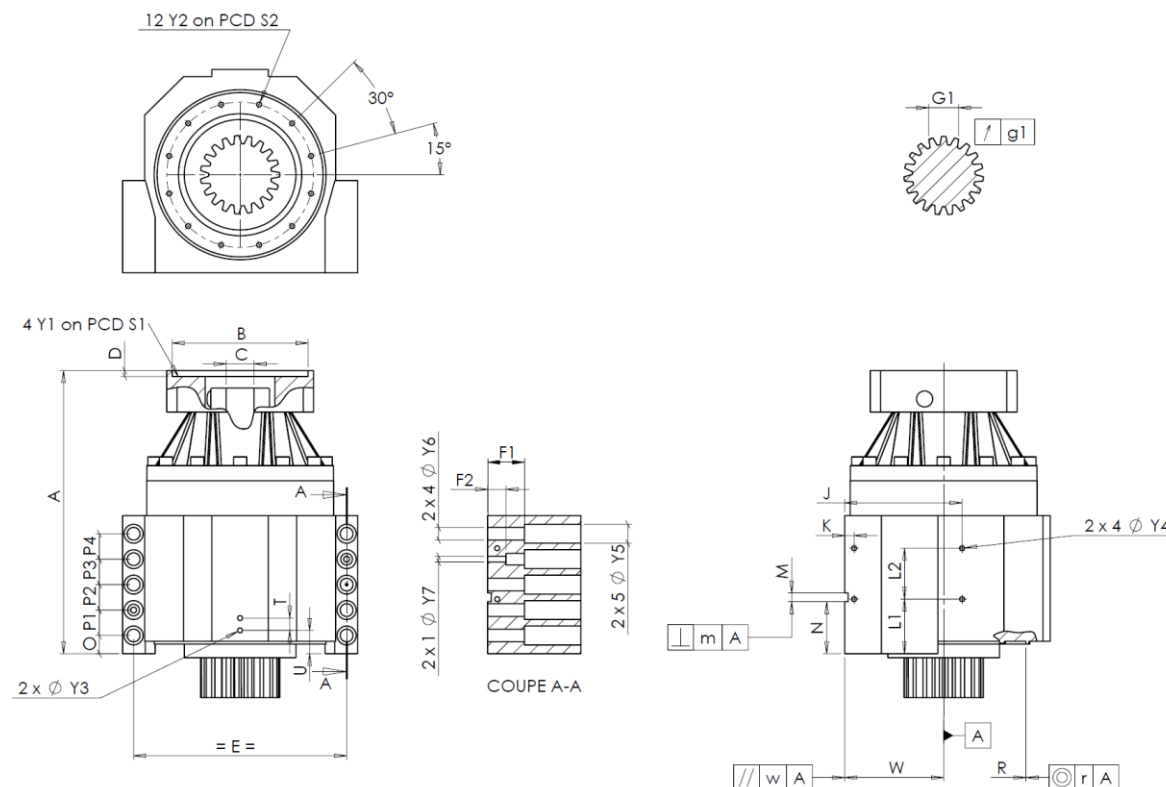

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata			
			B10298		L1 75			Cr 75								
	Y2	M8x15	Pg	M8X15		L2	70	Cr	70	Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,02		
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,045		
	A	389,5	µm	390,1		K	13	Cr	13		D	8	Cr	8,03		
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8X15	Ø	S1	215	Cr	215		
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50	Ø	Y1	M12	Pg	M12		
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	24,6							
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12	Coppia in ingresso a vuoto						
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1			1 Nm			
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,004				Linea	Rigidità		
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,011	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03		
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8X15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,503	Rigidità radiale (N/µm)			1	878		
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,177	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,015							
⊙	r	0,1	Cmm	0,022	//	w	0,03	/A	Cmm	0						

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
				L389	@1600 rpm entrata (dB(A))	64,0

Scostamento (su 3 denti)					
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	
↗	g1	0,022	Di	0,01	

Date: 21/05/2019

Visa: P VASLIER

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr