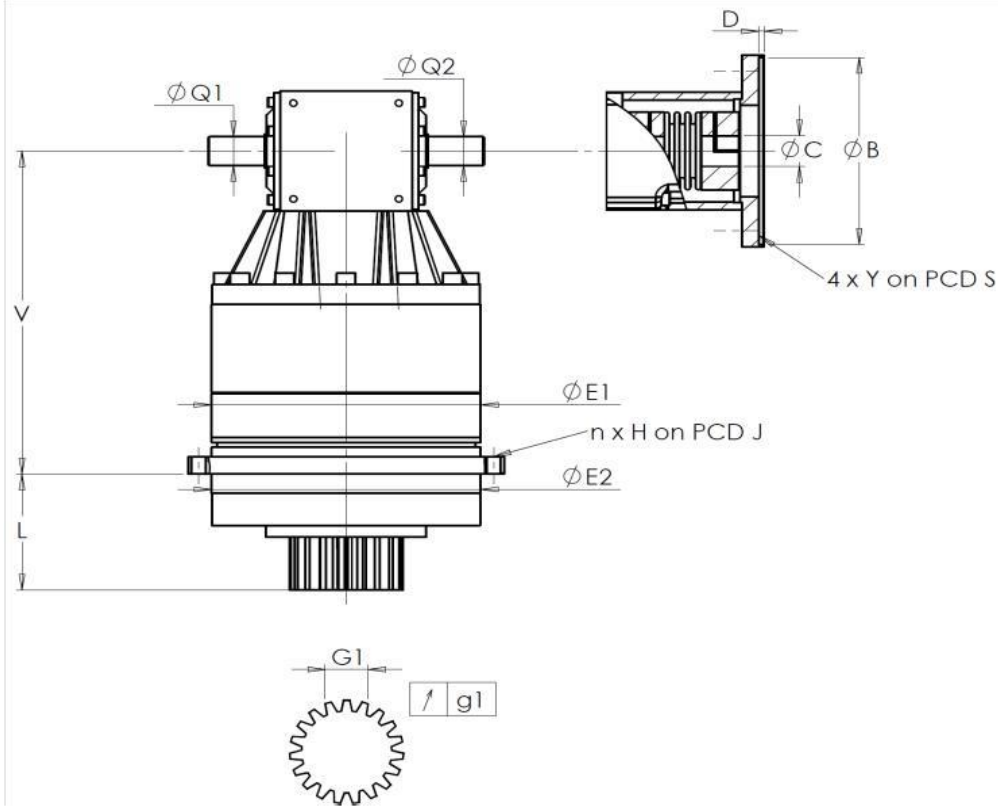


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	ALESAMONTI	RIF. ORDINE CLIENTE: 374 ALESAMONTI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214368
DESIGNAZIONE:	KRP2+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 903716
RIFERIMENTO:	RX128908-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903716
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge						
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE													
richiesta				misurata			richiesta				misurata			richiesta				misurata									
				B11949							M4236							-									
E1				212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211,96		Scostamento (su 4 denti)							Ø		B				µm				
E2				200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199,97		G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,26		Ø		C				µm			
n x H on PCD J				12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on PCD 233		↗		g1		0,022		Di		0,01				D				Cr	
						Cr		PCD 233									Ø		S1				Cr				
V				289		µm		289,35		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1				Pg				
L				94		µm		93,96		linea 1				0,7 Nm													
Ø				Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25,005									Livello di rumore								
Ø				Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25,005					Linea		Rigidità			@1600 rpm entrata (dB(A))				68,5			
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1		243,75															
							Rigidità radiale (N/µm)			1		563															