

CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	89 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEK S.r.l	ORDINE INTERNO:	214051
DESIGNAZIONE:	KRP3M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	903795
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)


OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	903795
----------------------------------	--	-----	--------

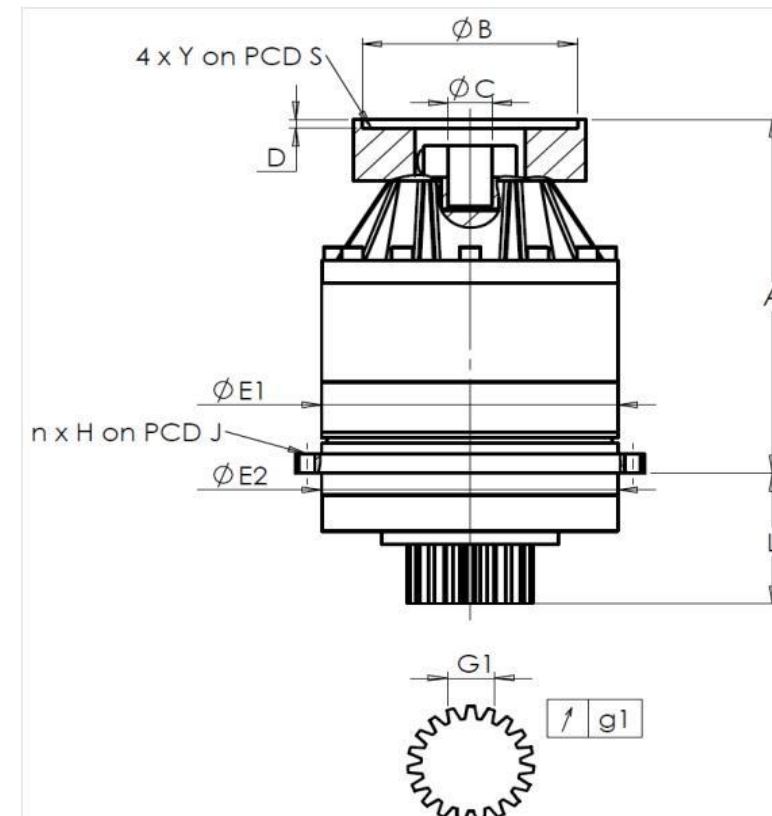

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			B8989					L1785							
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,97	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀		180,025	
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,96		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38,04
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,04	
			Cr	PCD 280							Ø	S1	215	Cr	215
	A	328,5	μm	329,96	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	121	μm	121	linea 1			1 Nm							

				Livello di rumore	
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	63,0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	1094		

Date: 15/11/2019

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr