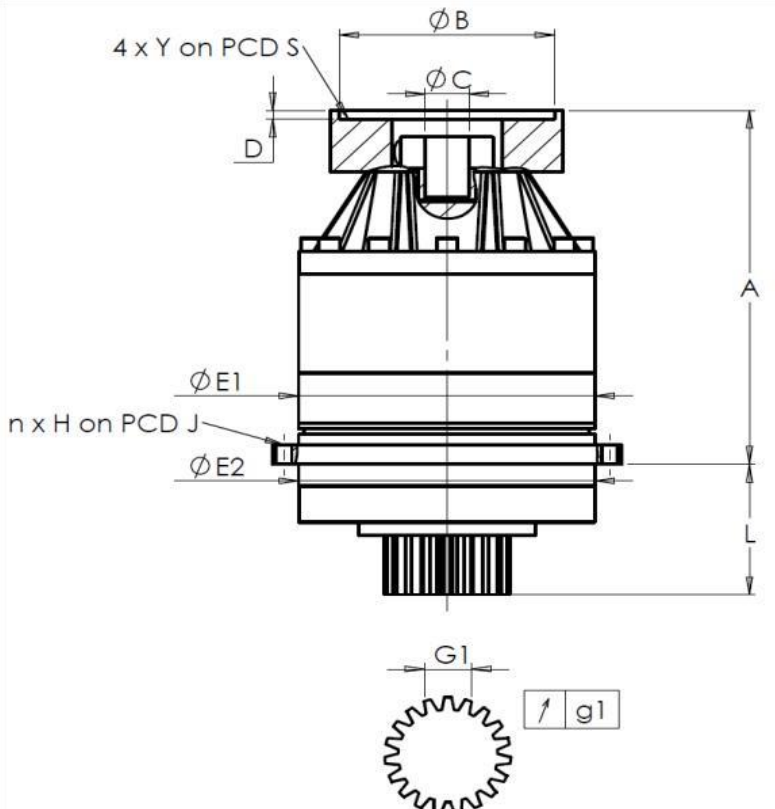


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 89 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 214051
DESIGNAZIONE:	KRP3M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 903808
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 903808
		

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata							
				B11690						L1803													
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,025							
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05								
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8									
			Cr	PCD 280										Ø	S1	215	Cr	215					
		A	328,5	µm	329,61	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12							
		L	121	µm	121,2	linea 1				1 Nm													
												Livello di rumore											
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		59,0										
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03														
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1132														