


KUNDE:	DECKEL MAHO Pfronten GmbH	BESTELLNUMMER:	KRPX2
VERTRETER:		REDEX AUFTRAGSNR:	214840
ARTIKEL:	KRPX2M1.10.3.H.35/48	SERIENNR:	904139
ARTIKELNUMMER:	RX134762-03	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX128583-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN: SN: 904139

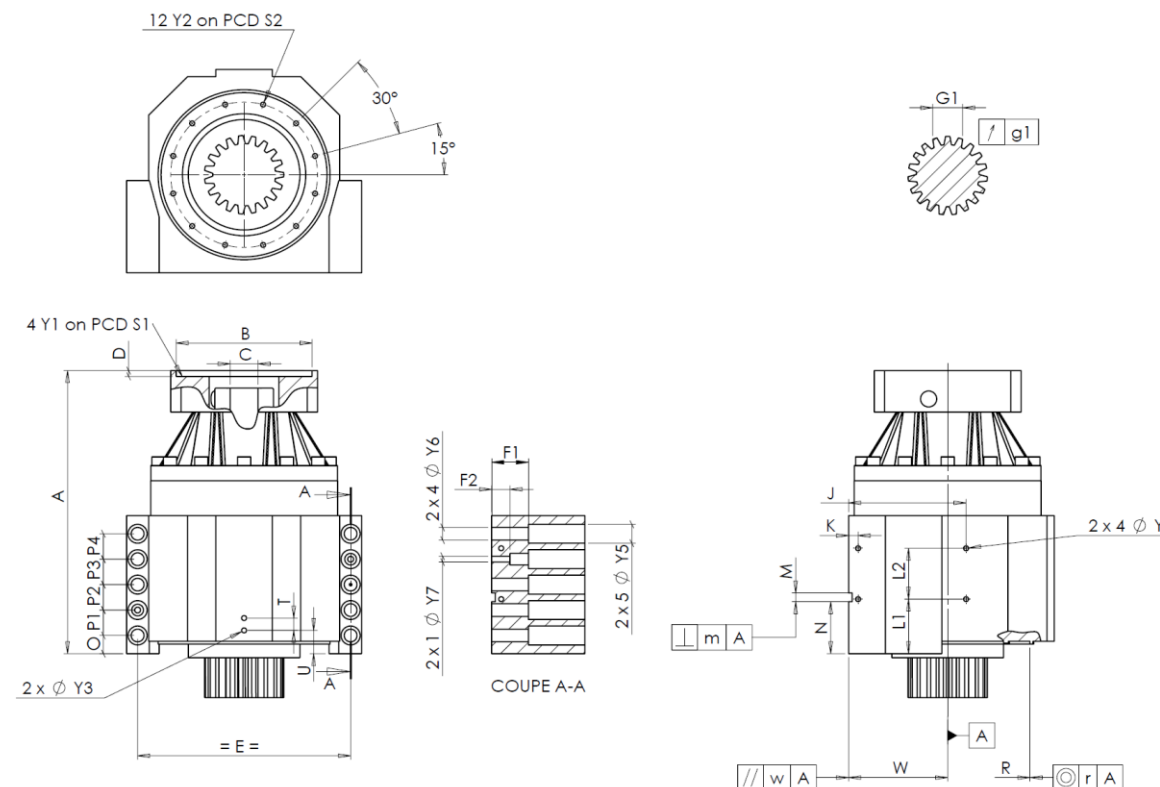

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH						
Sollwert				Istwert		Sollwert				Istwert		Sollwert			Istwert	
				B8034												
		Y2	M6x12	Pg	M6x12			L2	60	Cr	60					
Ø		S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165			J	130	Cr	130	Ø		C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm 38,05
		A	295	µm	295,64			K	11	Cr	11			D	8	Cr 8,49
		E	240	Cr	240	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø		S1	215	Cr	215
		O	15	Cr	15			F1	40	Cr	40	Ø		Y1	M12	Pg M12
		P1	30	Cr	30			F2	24	Cr	24	Leerlaufdrehmoment				
		P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10						
		P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Linie 1					
		P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24	Linie Steifigkeit					
		T	14	Cr	14	M H6		10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,002						
		U	26	Cr	26	⊥		m	0,05	Cmm						0,015
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12			N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	55,008						
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,148	A			W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,011	Radiale Steifigkeit (N/µm)	1	603		
⊙	r	0,1	Cmm	0,037	//		w	0,03	/A	Cmm	0,004					

ABTRIEBSRITZEL					Geräuschpegel	
			L2793		@1100 rpm Eintrieb (dB(A))	61,0
Zahnweite (über 4 Zähne)						
		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	
	↗	q1	0,022	Di	0,01	

Datum: 23/01/2020

Von: C DE MIRANDA

Version: A