

CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	78 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTE S.r.l	ORDINE INTERNO:	214957
DESIGNAZIONE:	KRP4+M.61.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE:	904295
RIFERIMENTO:	RX128414-32	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128583-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	904295
----------------------------------	--	-----	--------

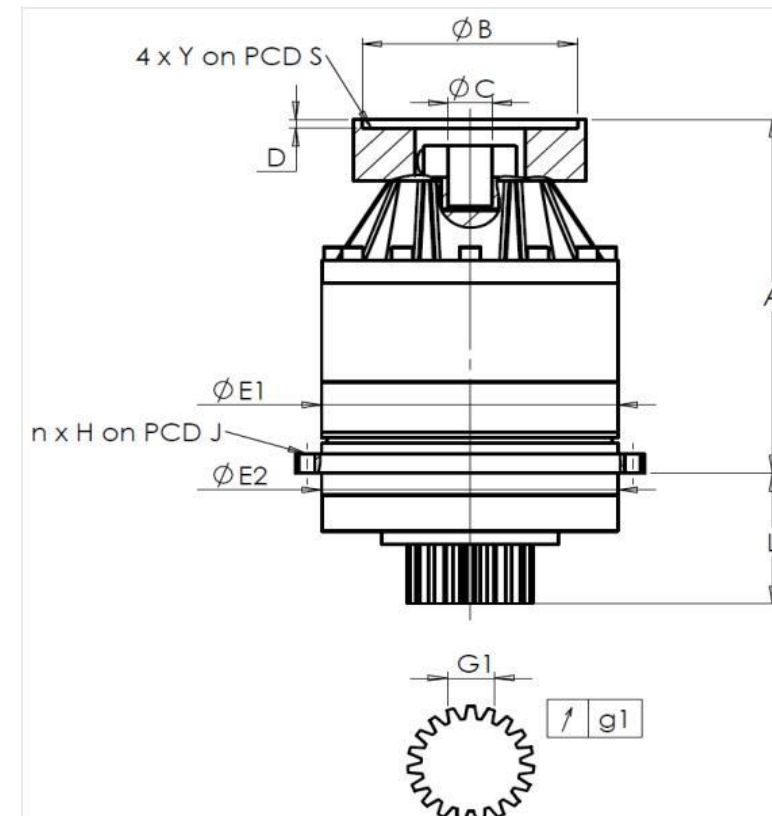

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			C2326					L3277						
E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284,99	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	181	μm	180,94	
E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284,985		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,03	
n x H on PCD J	16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on	↗	g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8,47	
		Cr	PCD 310									Ø	S1	215
A	373,5	μm	374,23	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L	141	μm	140,97	linea 1			1.5 Nm							

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@1300 rpm entrata (dB(A))	65,5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	574,81		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	1178		

Date: 21/04/2020

Visa: P VASLIER

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr