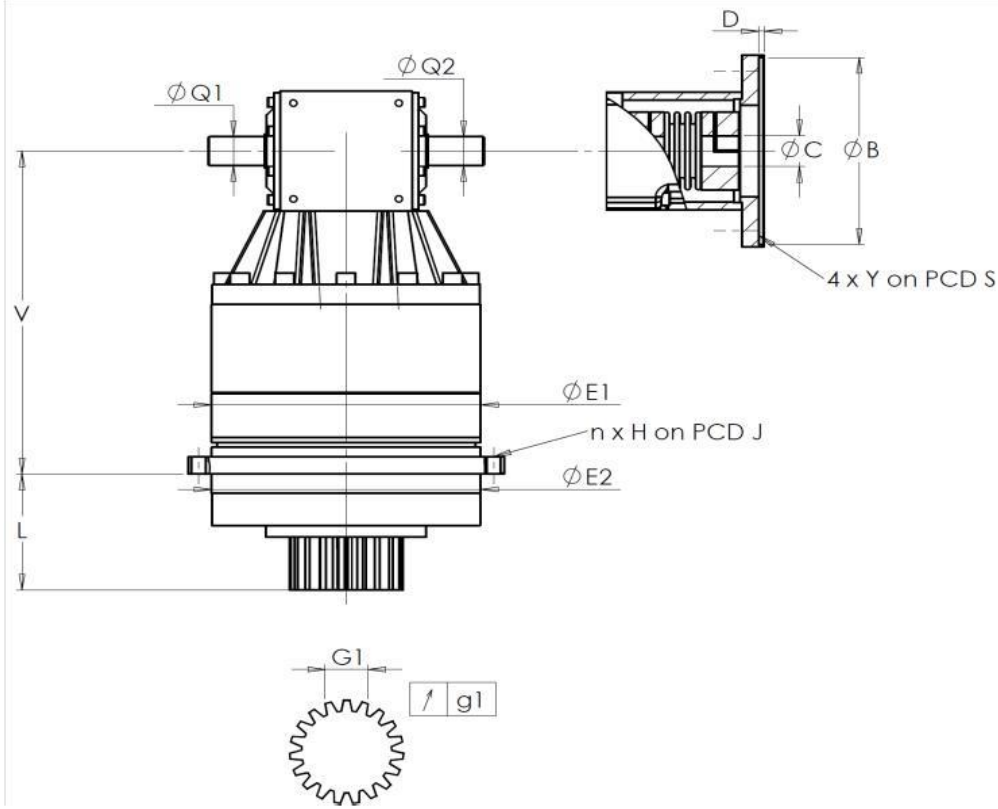


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 666 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215489
DESIGNAZIONE:	KRP3+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 904853
RIFERIMENTO:	RX128565-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129474-03

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904853
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			C2284						K2433						D438		
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,05	
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,24	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8			
			Cr	PCD 280								S1	215	Cr	215		
		V	337	µm	337,29	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
		L	121	µm	121,16	linea 1			0,8 Nm								
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,009							Livello di rumore						
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	30,009					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			68,5		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	955								

Date: 15/12/2020

Visa: P VASLIER

Version: A