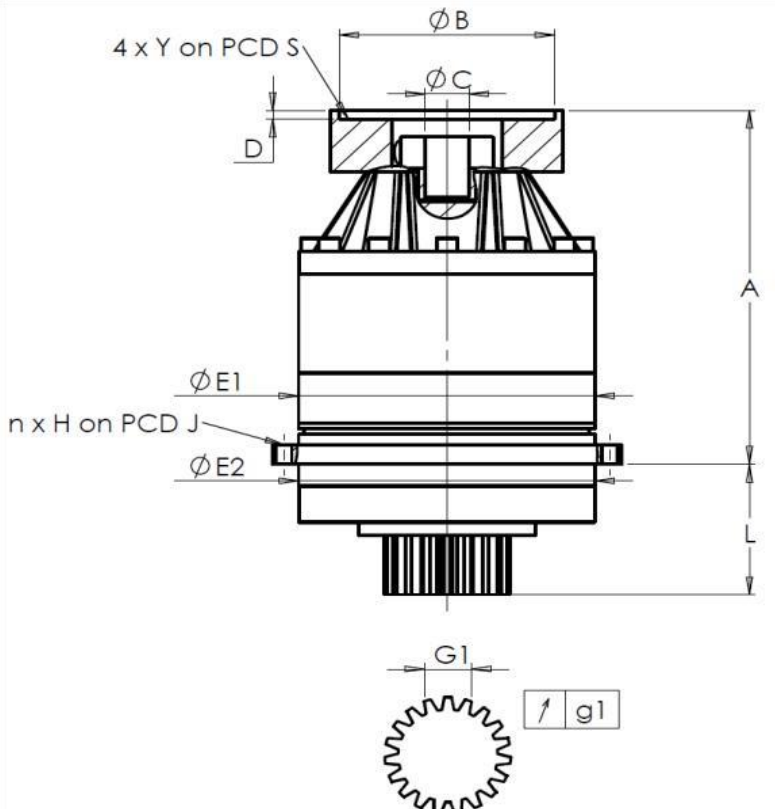


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 588 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215428
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.17.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 904862
RIFERIMENTO:	RX133901-41	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 904862
		

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge																
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE																				
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata															
					C4620										K2135																									
					E1					212h7 ⁰ _{-0,046} µm					211,975					Scostamento (su 4 denti)										Ø		B		180H6 ^{+0,025} ₀ µm		180,025				
					E2					200h7 ⁰ _{-0,046} µm					199,975										Ø		C		38F7 ^{+0,050} _{+0,025} µm		38,05									
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233					Cr					12 Ø9 on PCD 233					↗					g1		44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm		44,255		Ø		D		8		Cr		8,02	
										Cr					PCD 233																	Ø		S1		215		Cr		215
					A					288 µm					288,97					Coppia in ingresso a vuoto										Ø		Y1		M12		Pg		M12		
					L					94 µm					93,78					linea 1					0,6 Nm															
																				Livello di rumore																				
															Linea					Rigidità					@1600 rpm entrata (dB(A))					68,0										
															Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1					243,75															
															Rigidità radiale (N/µm)					1					635															