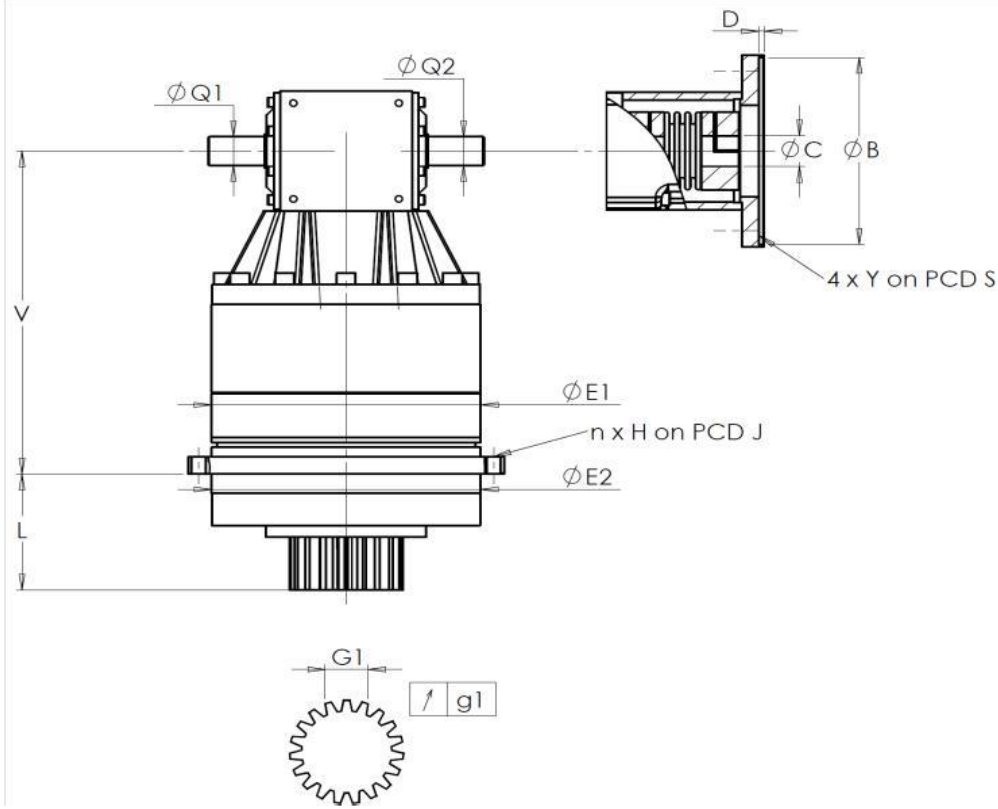


KRP		Page
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	FORST TECHNOLOGIE GMBH & BESTELLNUMMER:	685269 FORST
VERTRETER:	REDEX GmbH REDEX AUFTRAGSNR:	215561
ARTIKEL:	KRP4+R.21.4.H SERIENNR:	904933
ARTIKELNUMMER:	RX129176-11 REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:	RX129580-07

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRP" (RX182/008)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRP		Page
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 904933
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
GEHÄUSE						ABTRIEBSRITZEL						MOTORFLANSCH					
Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert			Sollwert			Istwert		
			D880						K1848						D1613		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,965		Zahnweite (über 3 Zähne)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,04	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,97			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,11	
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215		
	V	414,3	µm	414,15		Leerlaufdrehmoment						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	µm	141,45		Linie 1			3,5 Nm								
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35								Geräuschpegel					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,005					Linie	Steifigkeit		@1300 rpm Eintrieb (dB(A))			70,0		
						Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	1355								

Datum: 10/02/2021

Von: P VASLIER

Version: A