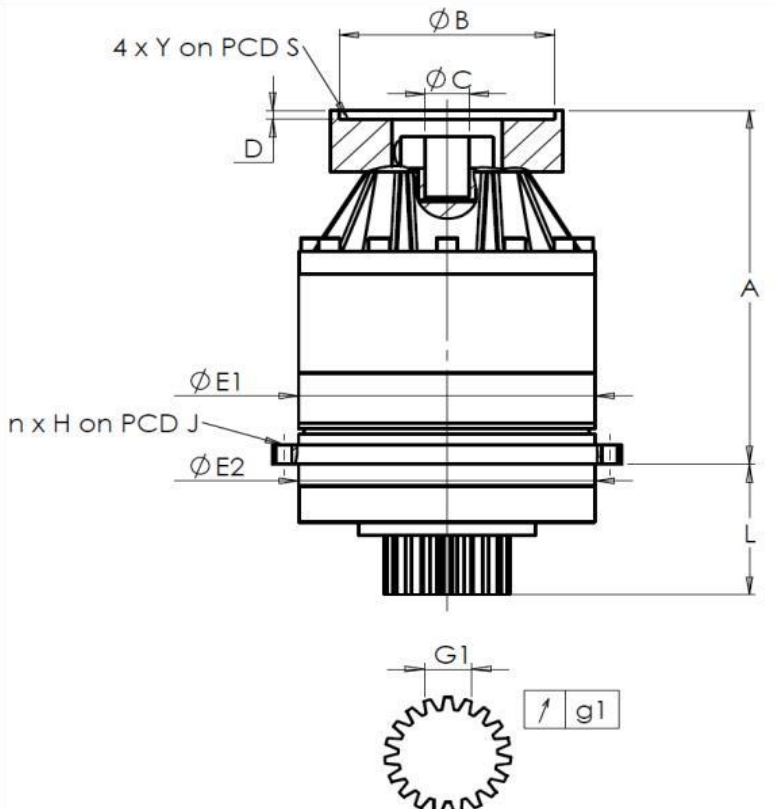


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	REMA CONTROL	RIF. ORDINE CLIENTE: 17 REMA CONTROL
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215674
DESIGNAZIONE:	KRP1+M.10.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905038
RIFERIMENTO:	RX129833-03	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905038
		

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata							
				D1725						K55													
		E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,99	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	181	µm	181							
		E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,99		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,26	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,045								
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168	↗	g1	0,021	Di	0,01		D	8	Cr	8,44									
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215									
		A	217	µm	217,743	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12							
		L	71	µm	70,86	linea 1				0,3 Nm													
												Livello di rumore											
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				63,5								
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	81,39														
						Rigidità radiale (N/µm)		1	381														