

DRP

Ficha de resultado

RX183/010-A

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

93365 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

215629

DESIGNACIÓN:

DRPX4+M.91.3.H.35/48

NÚMERO DE SERIE:

905110

REFERENCIA :

RX130142-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX128583-01

DRP

Ficha de resultado


RX183/010-A

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

905110

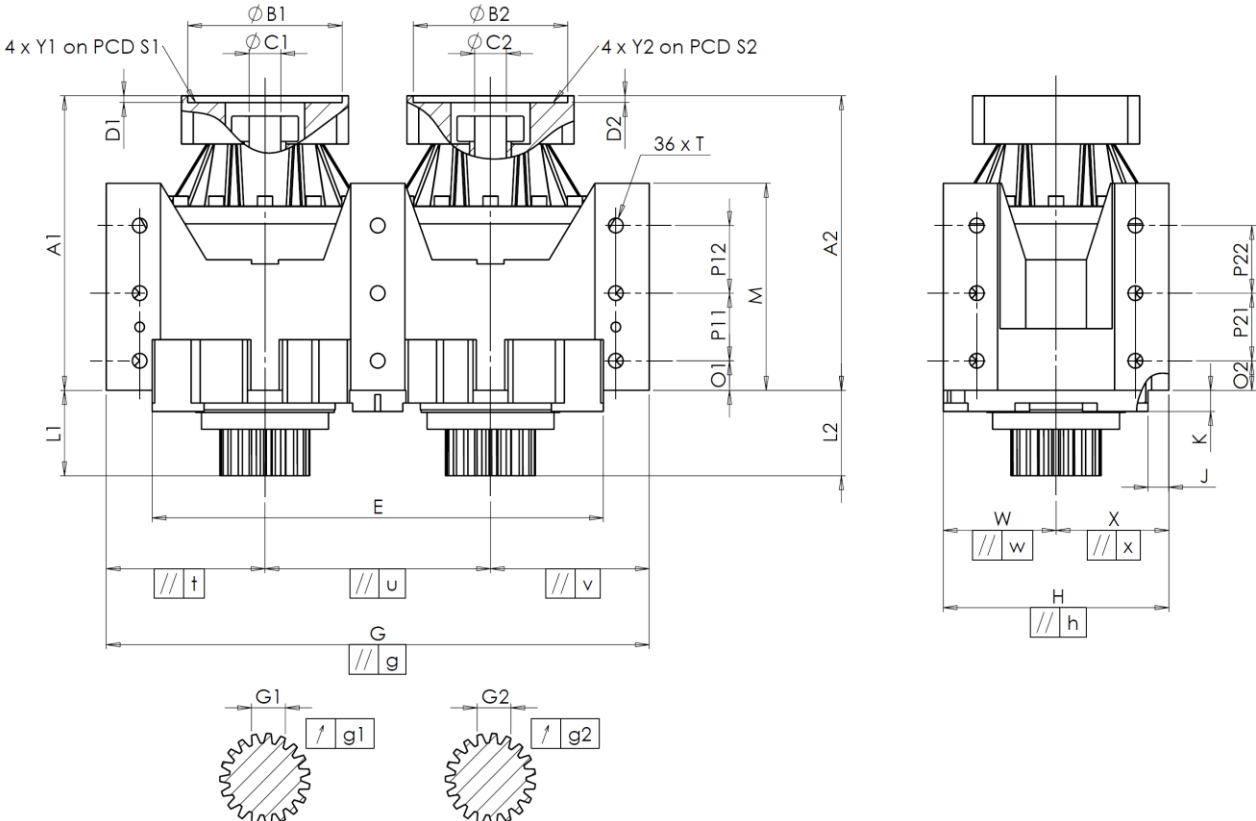

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

PARA LA INSTALACIÓN, POR FAVOR CONSULTE EL MANUAL DE USUARIO DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR																
requerida				real				requerida				real												
				C60																				
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639,952				O1	43	Cr	43												
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	799,993				P11	100	Cr	100			Ø	B1	181	µm	180,87					
//	g	0,05		Cmm	0,017				P12	100	Cr	100			Ø	C1	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05				
//	t	0,05		Cmm	0,004				M	288	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	287,9				D1	8	Cr	8,48				
//	u	0,035		Cmm	0,006				O2	43	Cr	43			Ø	S1	215	Cr	215					
//	v	0,05		Cmm	0,003				P21	100	Cr	100			Ø	Y1	M12	Pg	M12					
	W	160		Cmm	160,021				Ø	T	M24	Pg	M24			Ø	B2	181	µm	180,87				
//	w	0,04		Cmm	0,003				PIÑÓN DE SALIDA						Ø	C2	38	^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05				
	X	160		Cmm	159,997				Piñón 1				J74							D2	8	Cr	8,48	
//	x	0,04		Cmm	0,003				Medida cordal entre 3 dientes											Ø	S2	215	Cr	215
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	320,017					G1	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88				Ø	Y2	M12	Pg	M12		
//	h	0,02		Cmm	0,012				↗	g1	0,022	Di	0,02			Línea				Rigidez				
	A1	394,5		Cmm	395,04				Piñón 2				J92							Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	745,99		
	L1	120		Cmm	120,277				Medida cordal entre 3 dientes											2	745,99			
	A2	394,5		Cmm	395,048						G2	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,875				Rigidez radial (N/µm)	1	1097			
	L2	120		Cmm	120,348				↗	g2	0,022	Di	0,015			2				1311				
	J	25		Cr	25				Par entrada sin carga										Nivel sonoro					
	K	25		Cr	25				Línea 1				1 Nm						@1300 rpm entrada (dB(A))				66,0	
									Línea 2				0,7 Nm											

Fecha:

27/04/2021

Revisado:

P VASLIER

Versión:

A

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr