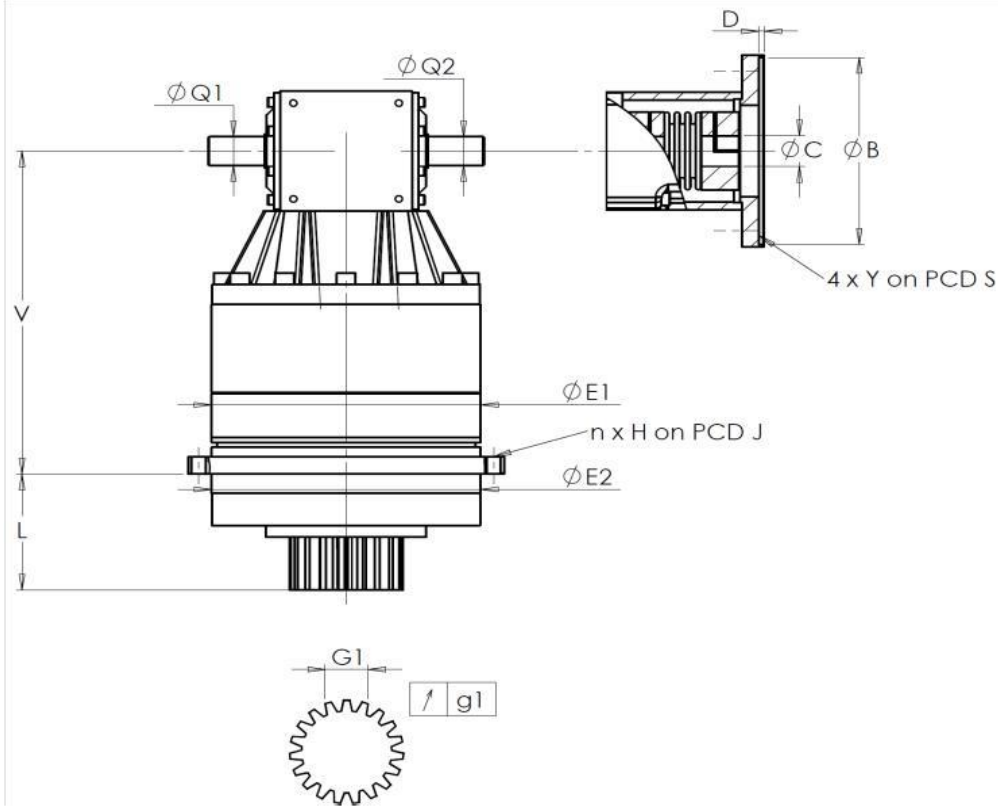


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE: *18 TENOVA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215675
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 905128
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905128
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge		
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta			misurata					richiesta			misurata					richiesta			misurata				
			D3134								J94								D605				
		E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,98		Scostamento (su 3 denti)									Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,04			
		E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,995				G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,87				Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05			
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310		Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗		g1	0,022	Di	0,01				D	8	Cr	8,12				
		V	414,3	µm	414,29		Coppia in ingresso a vuoto									Ø	Y1	M12	Pg	M12			
		L	141	µm	141,03					linea 1			2,8 Nm										
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	30									Livello di rumore										
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	30,005							Linea	Rigidità					@1300 rpm entrata (dB(A))			69,5			
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81													
							Rigidità radiale (N/µm)		1	1341													

Date: 05/05/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A