

CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE:	*18 TENOVA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEK S.r.l	ORDINE INTERNO:	215675
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE:	905130
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)


OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:	SN:	905130
----------------------------------	-----	--------

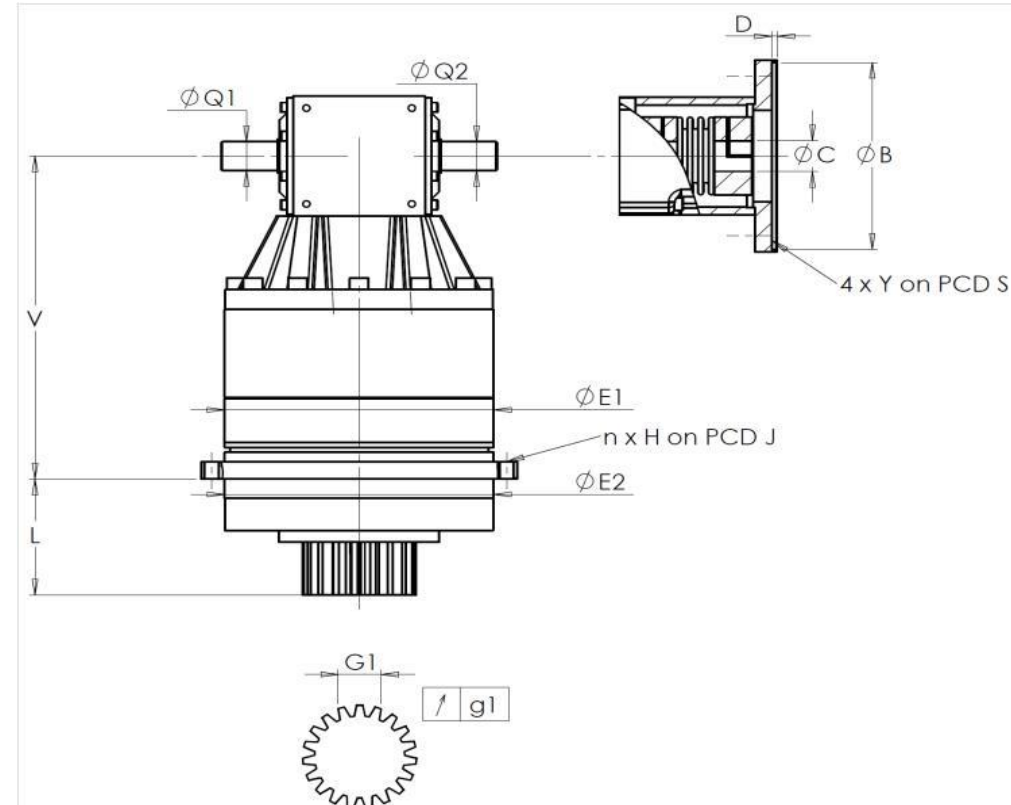

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				E80						J231						-	
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284,985	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B		μm		
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	μm	284,995		G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,885		Ø	C		μm			
	n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		g1	0,022	Di	0,015		D		Cr			
				Cr								Ø	S1		Cr		
	V	414,3	μm	414,2	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1		Pg		
	L	141	μm	141,2	linea 1				3 Nm								
	Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	μm	35							Livello di rumore					
	Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	μm	35,01				Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			66,5		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidità radiale (N/μm)		1	1157								

Date: 05/05/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr