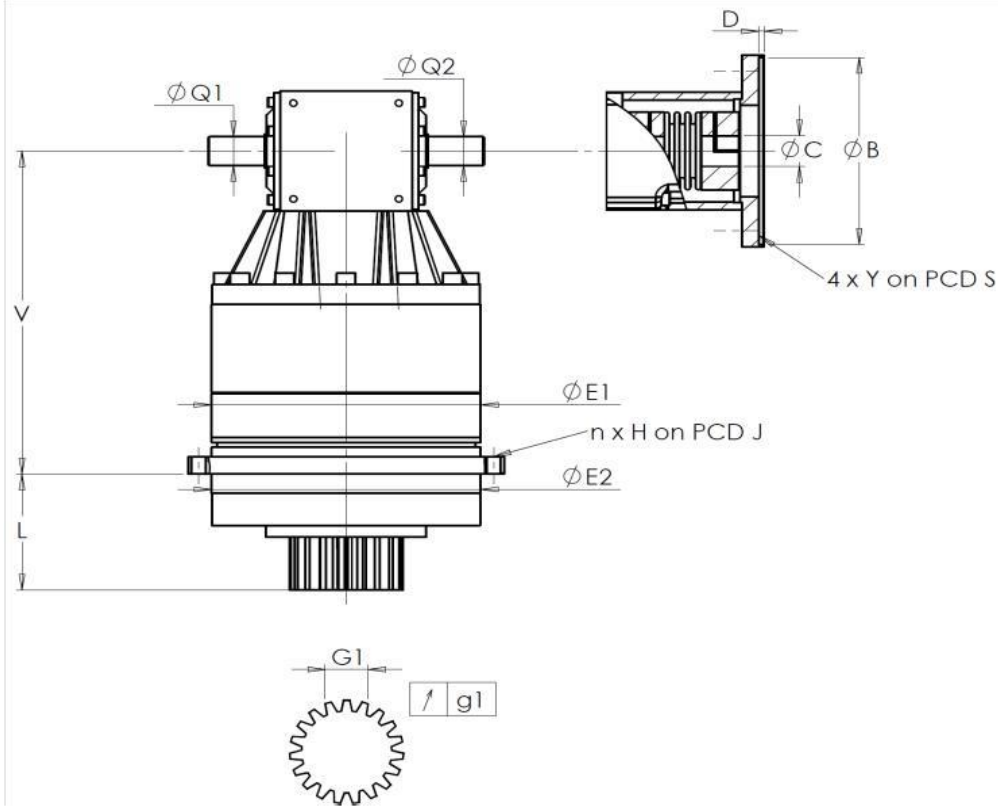


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE: *18 TENOVA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215675
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 905131
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905131
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata							
			D3128							J71							-							
E1			285h7 ⁰ _{-0,052}		µm		284,995		Scostamento (su 3 denti)							Ø		B				µm		
E2			285h7 ⁰ _{-0,052}		µm		284,995		G1		46,9 ⁰ _{-0,03}		Cmm		46,88		Ø		C		µm			
n x H on PCD J			16 Ø14 on PCD 310		Cr		16 Ø14 on		↗		g1		0,022		Di		0,01				D		Cr	
					PCD 310																			
							Coppia in ingresso a vuoto							Ø		S1				Cr				
V			414,3		µm		414,15									Ø		Y1				Pg		
L			141		µm		141,12		linea 1			2,7 Nm												
Ø			Q1		35 ^{+0,011} _{-0,005}		µm		35									Livello di rumore						
Ø			Q2		35 ^{+0,011} _{-0,005}		µm		35,005					Linea		Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			68,0			
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		574,81													
							Rigidità radiale (N/µm)		1		1185													