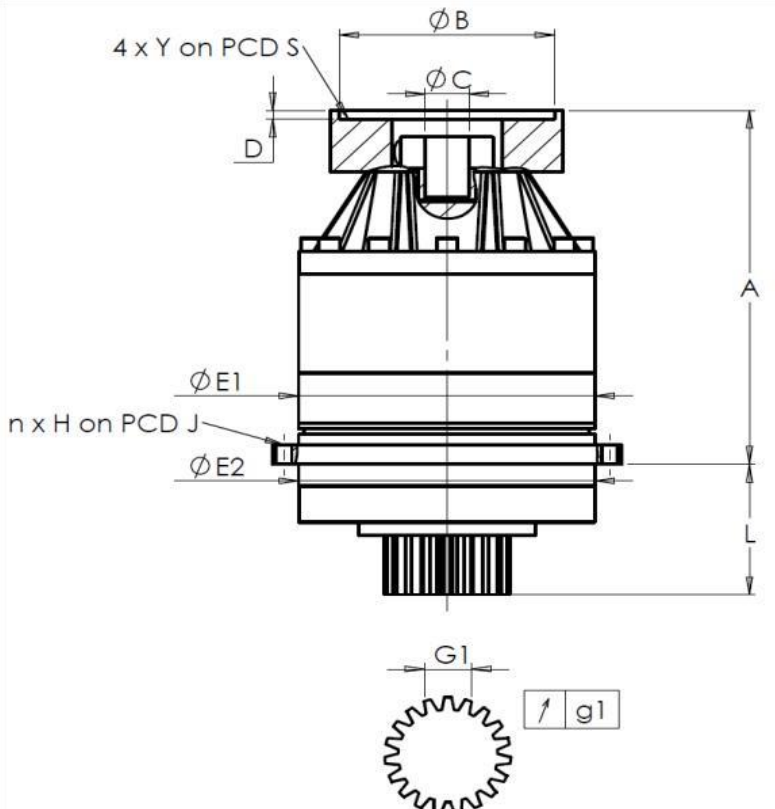


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE: *780 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215593
DESIGNAZIONE:	KRP2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905210
RIFERIMENTO:	RX128907-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905210
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata							
				D983						J312													
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211,975		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	181		µm	181				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199,985			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44,25		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}		µm	38,05			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022		Di	0,02			D	8		Cr	8,5				
				Cr										Ø	S1	215		Cr	215				
		A	288		µm	288,92		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12				
		L	94		µm	93,91		linea 1				0,7 Nm											
												Livello di rumore											
								Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				63,0							
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75											
								Rigidità radiale (N/µm)		1		653											