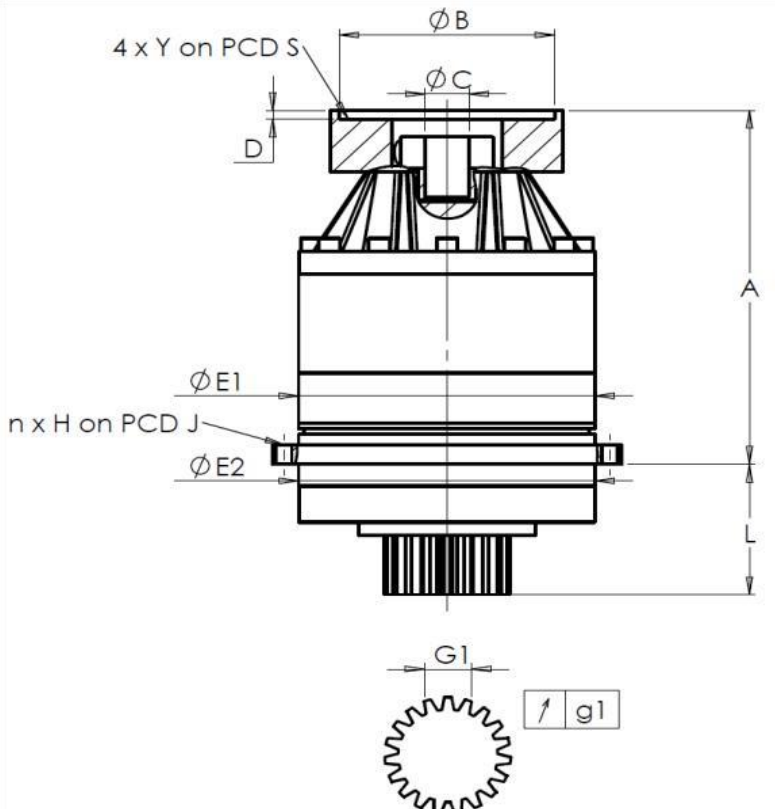


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 208 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215866
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905378
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905378
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE										
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata							
			E617						J1189													
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,975		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀		µm	180,015			
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,975			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39,23		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm	38,05		
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	g1	0,022		Di	0,02			D	8		Cr	8		
					Cr							Ø			S1	215			Cr			215
			A		328,5		µm	329,42		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12	
			L		121		µm	120,99		linea 1			1,5 Nm									
										Livello di rumore												
												Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			62,5				
										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03									
										Rigidità radiale (N/µm)		1	1146									