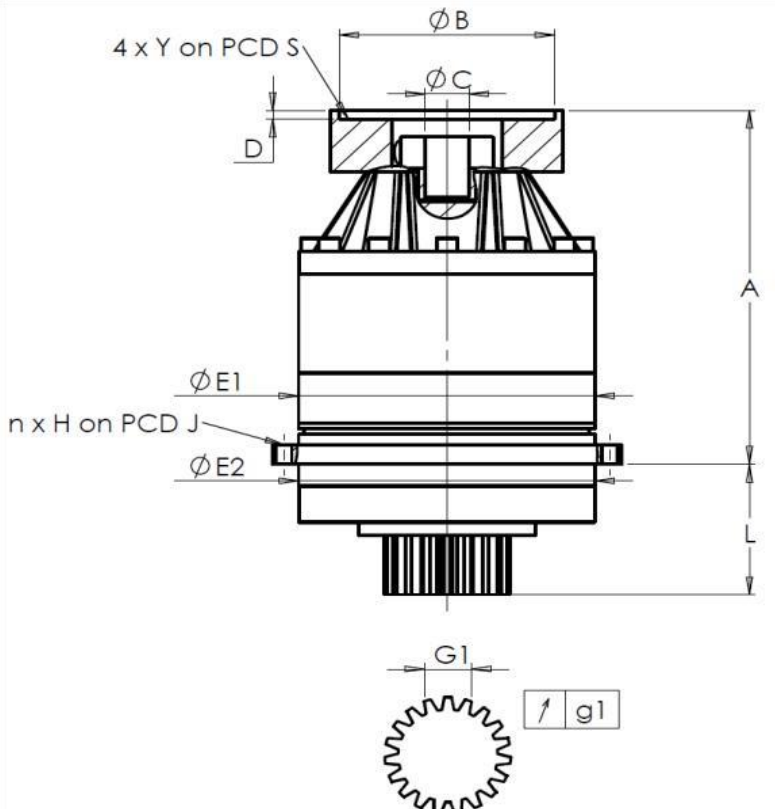


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 292 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215961
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905439
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905439
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE											
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata							
				E4440						J967													
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}		µm	211,98		Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀		µm	180				
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}		µm	199,985			G1	44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm	44,255		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm	38,05			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233		Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022		Di	0,02			D	8		Cr	8				
										Ø	S1	215		Cr	215								
		A	288		µm	289,1		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		Pg	M12				
		L	94		µm	93,88		linea 1				0,7 Nm											
												Livello di rumore											
								Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				63,5							
								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75											
								Rigidità radiale (N/µm)		1		610											