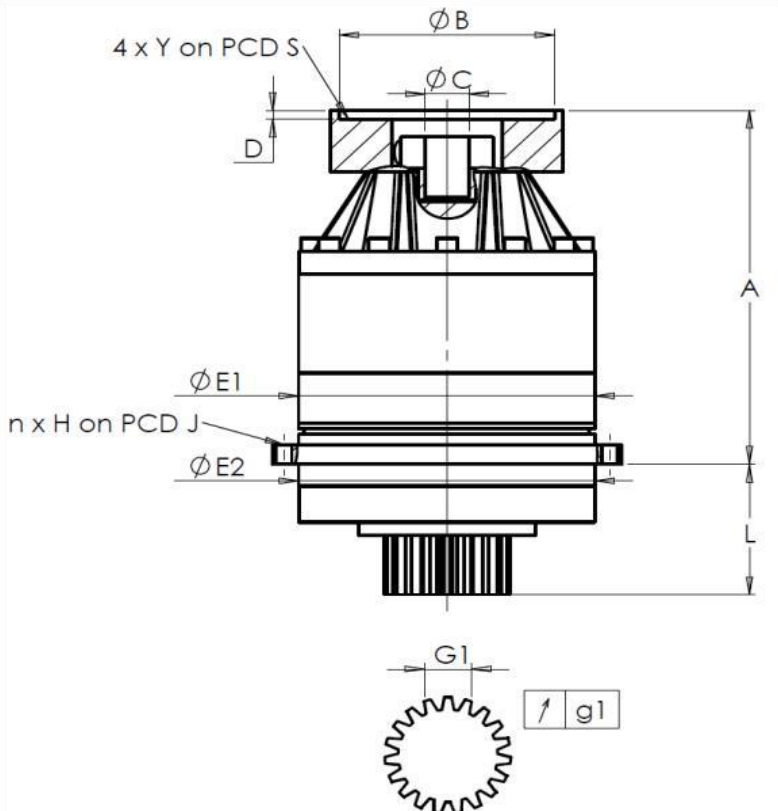


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 292 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215961
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905441
RIFERIMENTO:	RX133901-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905441
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge													
CASSA ESTERNA										PIGNONE IN USCITA										FLANGIA DEL MOTORE															
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata										
					E4446										J982																				
E1					212h7 ⁰ _{-0,046}					µm		211,985			Scostamento (su 4 denti)										Ø		B		180H6 ^{+0,025} ₀		µm		180		
E2					200h7 ⁰ _{-0,046}					µm		199,99					G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,245			Ø		C		38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm		38,05	
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233					Cr		12 Ø9 on PCD 233			↗		g1		0,022		Di		0,02					D		8		Cr		8	
										Cr		PCD 233																				Ø		S1	
					A					µm		289,09			Coppia in ingresso a vuoto										Ø		Y1		M12		Pg		M12		
					L					µm		93,93			linea 1					0,5 Nm															
																				Livello di rumore															
																				Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))								67,0			
																						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75									
																						Rigidità radiale (N/µm)		1		614									