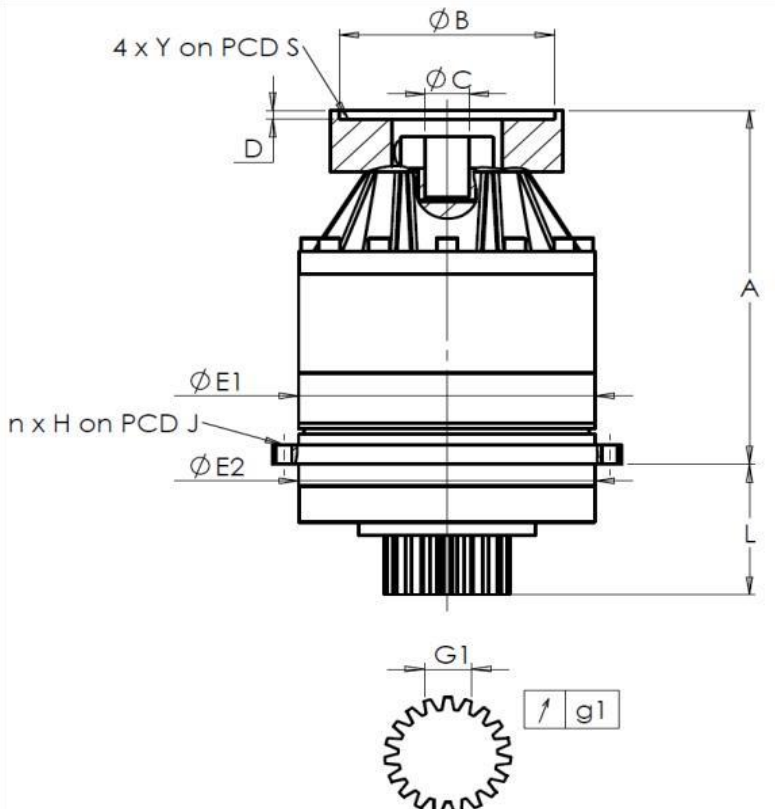


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 325 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.P.A	ORDINE INTERNO: 215990
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905591
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905591
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge	
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE													
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata										
			D3195					J1248															
E1		255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	225	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,01									
E2		255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	255						Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05									
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Di	0,01		D	8	Cr	8							
			Cr	PCD 280												Ø	S1	215	Cr	215			
A		328,5	µm	328,5	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12									
L		121	µm	121	linea 1			1,4 Nm															
										Livello di rumore													
								Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))			63,0										
					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	473,03														
					Rigidità radiale (N/µm)			1	930														