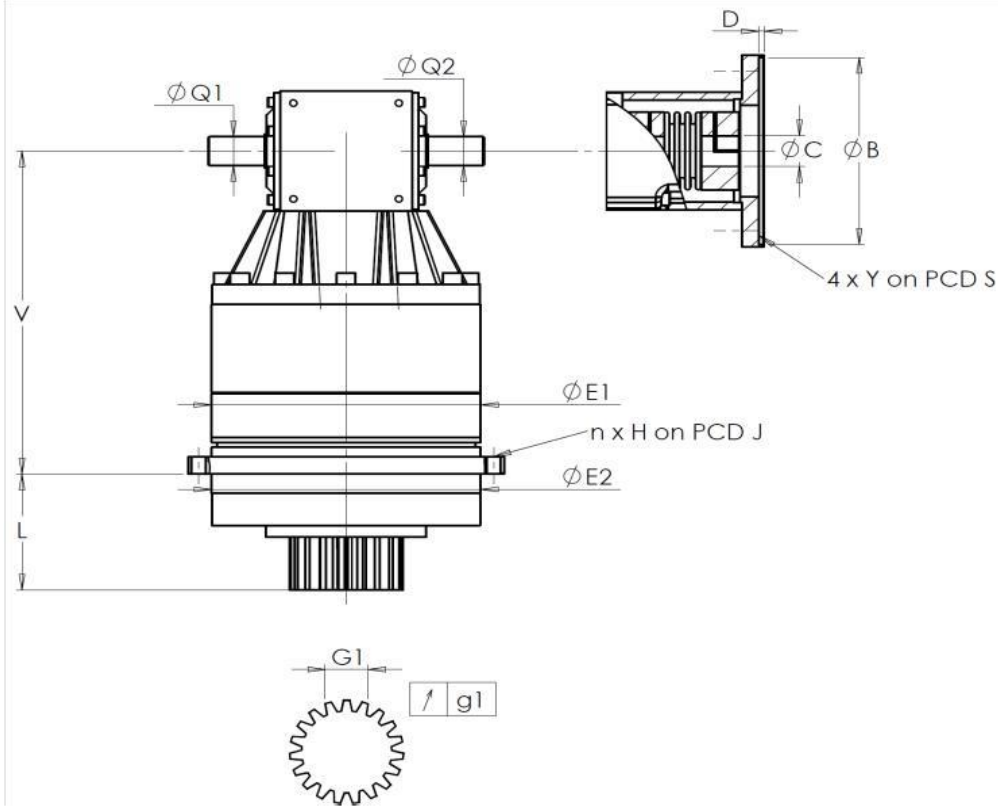


KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE: 426 PIETRO CARNAGHI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216105
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 905742
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129551-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905742
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			E2608						J853						E195		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,98		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,04	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	285			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,875		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8	
			Cr							Ø	S1	215	Cr	215			
	V	414,3	µm	414,25		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	µm	140,68		linea 1			2,8 Nm								
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35								Livello di rumore					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,005					Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			68,5		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1039								