

CLIENTE:	MCM MADAR	RIF. ORDINE CLIENTE:	406 MCM MADAR
DISTRIBUTORE:	ANDANTE S.r.l	ORDINE INTERNO:	216092
DESIGNAZIONE:	KRP1+MX.31.3.H.35/38	NUMERO DI SERIE:	905779
RIFERIMENTO:	RX131502-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	905779
----------------------------------	--	-----	--------

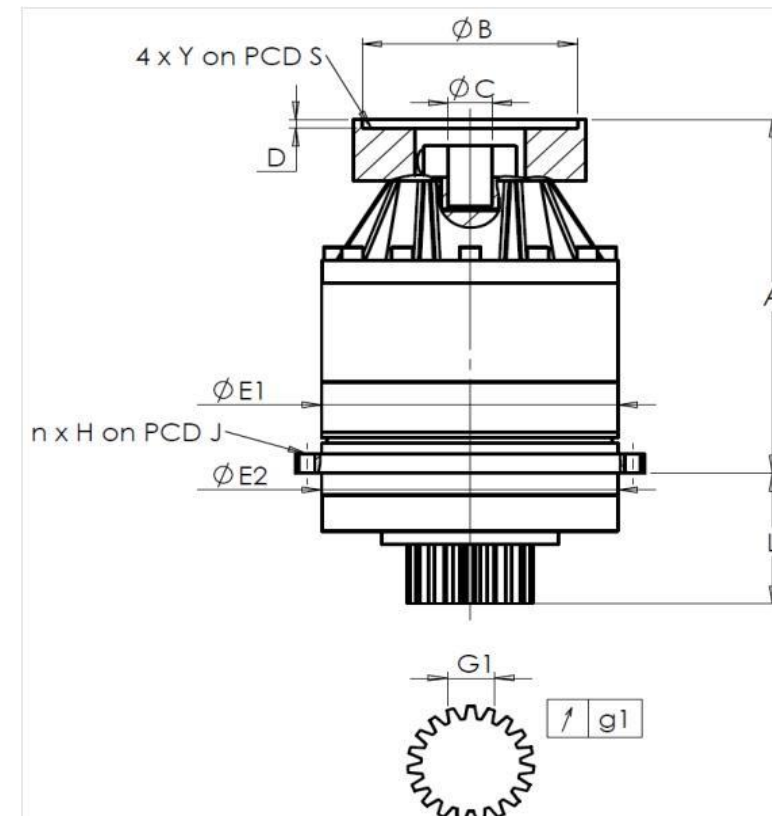

General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta				misurata	richiesta				misurata	richiesta			misurata	
				E1850					K39					
E1		152h7 ⁰ _{-0,04}	μm	151,99	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	115	μm	115
E2		140h7 ⁰ _{-0,04}	μm	139,99		G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,26	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	35,025
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168		g1	0,021	Di	0,02		D	8	Cr	8
		Cr	PCD 168						Ø	S1	200	Cr	200	
A		239,5	μm	240,4	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12
L		71	μm	70,7	linea 1				0.2 Nm					

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@1600 rpm entrata (dB(A))	62,0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	81,39		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	328		

Date: 27/10/2021

Visa: P VASLIER

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com