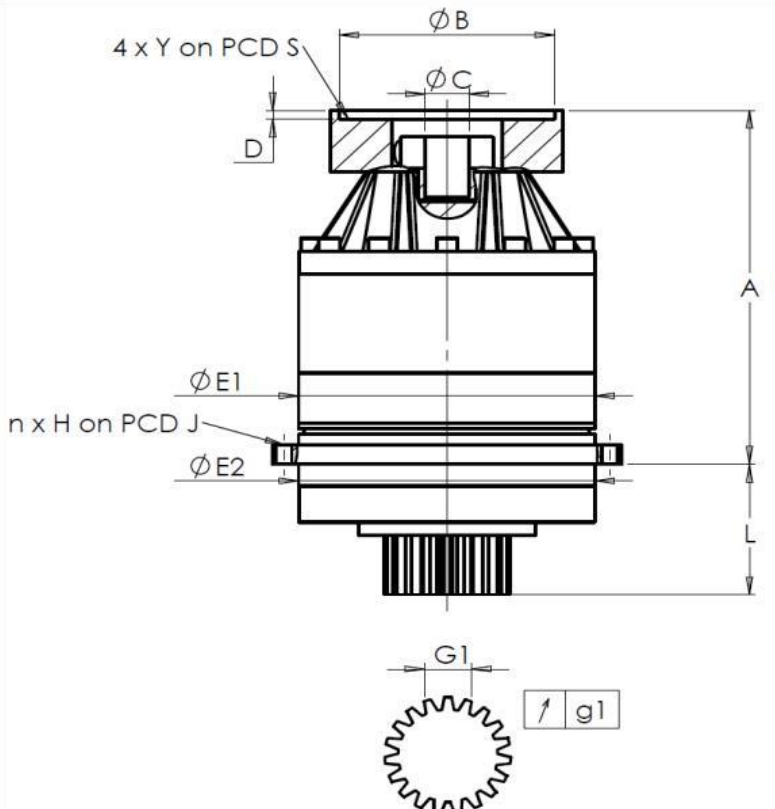


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 953 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216277
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 906057
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906057
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge						
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE									
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata				
					E1983							J3478											
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,98	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀		µm	180,005				
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}		µm	254,98		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}		Cmm	39,225		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}		µm	38,05				
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on PCD 280		↗	g1	0,022		Di	0,01			D	8		Cr	8,02				
				Cr																			
		A	328,5		µm	329,39		Coppia in ingresso a vuoto							Ø	S1	215		Cr	215			
		L	121		µm	120,94		linea 1			1,1 Nm		Livello di rumore										
												Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))					64,0		
												Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03								
												Rigidità radiale (N/µm)		1	1139								